

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## L 58 W/60

Colored T8 | Tubes fluorescents colorés diam. 26 mm, culot G13



### DOMAINES D'APPLICATION

- Applications décoratives
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Restaurants
- Hôtels
- Éclairage d'accentuation

### AVANTAGES PRODUITS

- Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
- Lumière homogène sur toute la longueur de la lampe

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 20 000 h avec un ballast électronique préchauffage
- Gradable



## FICHE TECHNIQUE


## Données électriques

<b>Efficacité lumineuse HF 25 °C</b>	N/A
--------------------------------------	-----

## Données photométriques

<b>Flux lumineux à 25 °C</b>	3800 lm
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Rouge
<b>Flux lumineux</b>	3800 lm

## Dimensions &amp; poids



G13  
IEC 7004-51  
DIN 49653 T1

<b>Diamètre du tube</b>	26 mm
<b>Longueur du culot hors pins</b>	1500,00 mm

## Durée de vie

<b>Durée de vie</b>	18000 h <sup>1)</sup>
<b>Durée de vie</b>	20000 h <sup>2)</sup>


<sup>1)</sup> Avec un ballast électronique préchauffage

<sup>2)</sup> Avec une alimentation électronique avec préchauffage

## Donnée produit supplémentaire

<b>Pictogramme DEEE</b>	Oui
-------------------------	-----


Distribution de lumière

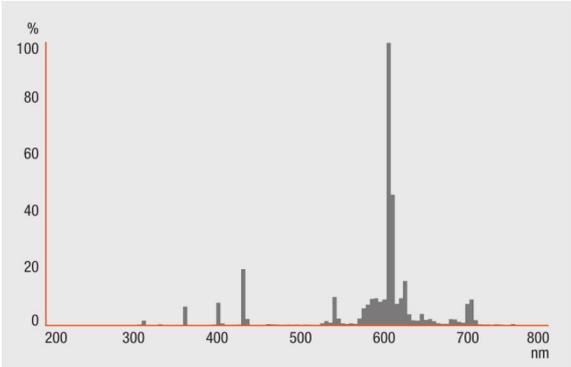

---

Schéma répartition spectrale

Schéma de cablage

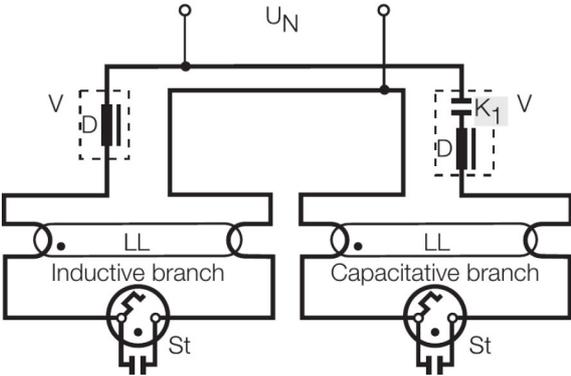

---

Schéma de cablage

---

## GARANTIE SYSTÈME

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: [www.ledvance.fr/lampecassees](http://www.ledvance.fr/lampecassees)

---

## RÉFÉRENCES/LIENS

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

▶ [www.ledvance.com/system-guarantee](http://www.ledvance.com/system-guarantee)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.