

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS HALOPAR 30

Lampes halogènes, réflecteur PAR30, culot à vis



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage d'objets
- Éclairage d'accentuation
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Avec un réflecteur tout en verre pour des effets de lumière brillante
- Allumage instantané
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Ne contient pas de mercure
- Filtre UV

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Rendu des couleurs parfait $R_a : 100$
- Température de couleur : 2 900 K




FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques				Données photométriques				Données photométriques		
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance λ	Flux nominal lumineux utile 90°	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Angle de rayonnement	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)
HALOPAR 30 75 W 240 V 10° E27 ¹⁾	75,00 W	240 V	75,00 W	1,00	650 lm	2900 K	100	0,75	10 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 30 75 W 230 V 10° E27 ¹⁾	75,00 W	230 V	75,00 W	1,00	650 lm	2900 K	100	0,75	10 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	75,00 W	230 V	75,00 W	1,00	650 lm	2900 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27 ¹⁾	75,00 W	240 V	75,00 W	1,00	650 lm	2900 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	75,00 W	230 V	75,00 W	1,00	670 lm	2900 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	75,00 W	230 V	75,00 W	1,00	650 lm	2900 K	100	0,75	30 °	0,0 s	0,00 s

Description produit	Dimensions & poids		Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités
	Diamètre	Longueur totale	Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement
HALOPAR 30 75 W 240 V 10° E27 ¹⁾	97,0 mm	90,5 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 30 75 W 230 V 10° E27 ¹⁾	97,0 mm	90,5 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	97,0 mm	90,5 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27 ¹⁾	97,0 mm	90,5 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	97,0 mm	90,5 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	97,0 mm	90,5 mm	2000 h	2000 h	50000	E27	0,0 mg	Oui	Universel

Description produit	Gradable	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
		Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
HALOPAR 30 75 W 240 V 10° E27 ¹⁾	Oui	D	75 kWh/1000h	HAGS/UB-75-240-E27-97/10
HALOPAR 30 75 W 230 V 10° E27 ¹⁾	Oui	D	75 kWh/1000h	HAGS/UB-75-230-E27-97/10
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	Oui	D	75 kWh/1000h	HAGS/UB-75-240-E27-97/30
HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27 ¹⁾	Oui	D	75 kWh/1000h	HAGS/UB-75-240-E27-97/30
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	Oui	D	75 kWh/1000h	HAGS/UB-75-230-E27-97/30
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27 ¹⁾	Oui	D	75 kWh/1000h	HAGS/UB-75-230-E27-97/30

1) Pas adapté pour l'extérieur ou des atmosphères humides/Produits supprimés au 1.9.2016 (application Directive EU)

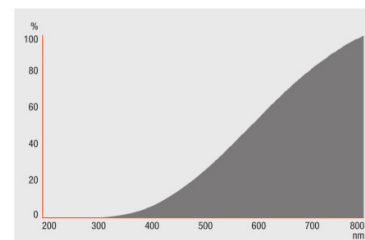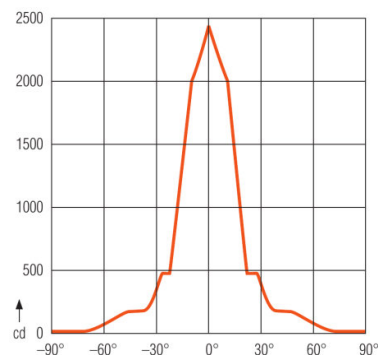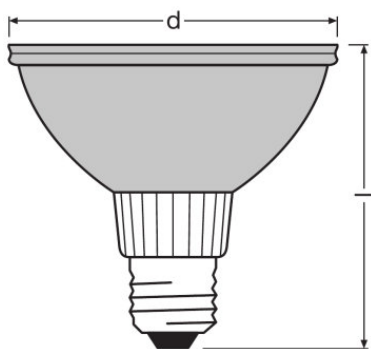

HALOPAR 30 75 W 240 V 10° E27,
HALOPAR 30 75 W 230 V 10° E27,
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27,
HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27,
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27,
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27

HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27

HALOPAR 30 75 W 230 V 10° E27,
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27,
HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27,
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27,
HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321286505	HALOPAR 30 75 W 240 V 10° E27	Carton de regroupement 15	471 mm x 287 mm x 136 mm	18.38 dm ³	3741.00 g
4050300338460	HALOPAR 30 75 W 230 V 10° E27	Carton de regroupement 15	521 mm x 172 mm x 336 mm	30.11 dm ³	3480.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300338484	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	Carton de regroupement 15	521 mm x 172 mm x 336 mm	30.11 dm ³	3540.00 g
4050300435367	HALOPAR 30 75 W 240 V 30° E27	Carton de regroupement 15	521 mm x 172 mm x 336 mm	30.11 dm ³	3540.00 g
4050300338507	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	Carton de regroupement 15	521 mm x 193 mm x 336 mm	33.79 dm ³	3540.00 g
4008321207999	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	Carton de regroupement 15	525 mm x 175 mm x 340 mm	31.24 dm ³	3927.00 g
4008321286345	HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27	Carton de regroupement 15	471 mm x 287 mm x 136 mm	18.38 dm ³	3801.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.