


LUM10209 STD 400 CP

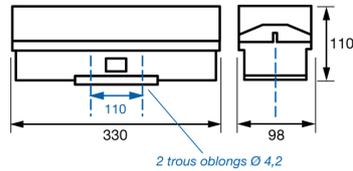

Le flux permanent du STD 400 CP est utile pour renforcer l'éclairage normal des zones sombres ou dangereuses.

La conception de ce boîtier permet de réaliser un éclairage d'ambiance en plafond très discret (montage rasant avec cadre d'encastrement).

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 801 NF Electricité 

Descriptif Technique :

- Eclairage permanent
- Faible encombrement
- Montage rasant avec cadre d'encastrement

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10209
Boîtier :	C
Type :	P
Flux en Lms :	380
IP :	41
IK :	08
Lampe témoin :	--
Lampes de secours :	1 fluo 8 W Culot G5
Batterie Ni-Cd :	4* 3,7 Ah
Conso :	70 mA
N° de certif. :	T03101
Poids en kg :	1,9

Produits associés :



Flèche vers le bas
Référence : LUM10401



Flèche droite
Référence : LUM10403



Flèche gauche
Référence : LUM10404



Pour boîtier C
Référence : LUM10482



Pour boîtier C
Référence : LUM10412



Pour boîtier C
Référence : LUM10429



Grille boîtier C
Référence : LUM10415



TL 500
Référence : LUM10313



TLU 2
Référence : LUM10312