

COLLIER DE SERRAGE À CHARGE LOURDE-PX AVEC FILETAGE EXTERNE, ACIER, EPDM-SBR, EG, 29–34 MM OD, 1" TUYAU, 25 DN

CATALOG NUMBER

PXI034EG



FEATURES

Comprend une combinaison de connexions-mâle/femelle

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 577900

Material: Steel; EPDM-SBR Rubber

Finish: Électrozingué

Temperature: -50 à 120-°C

Outer Diameter: 29 – 34 mm

Pipe Size: 1-po

NB/DN: 25

Rod Size: M10

Thread: 1/2-po

Width: 27-mm

Épaisseur: 2,3-mm

Screw Diameter: M6


Screw Length: 20-mm

Static Load: 2500 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc-EPDM.

DIAGRAMS

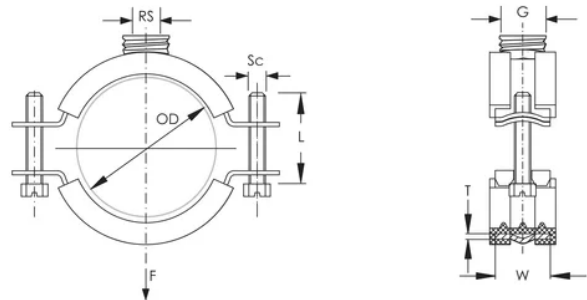

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante-: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER