


## Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc – SCL119I0021 (580310)



- Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser
- Classement feu B2 selon la norme DIN 4102-1
- Classement feu M1 selon la norme NFP 92-501

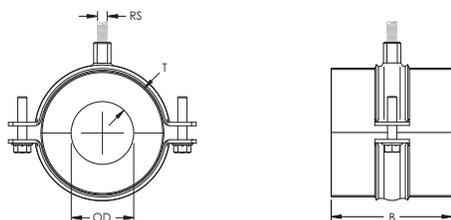

Référence	SCL119I0021
Numéro d'Article	580310
Épaisseur de l'isolation	19 mm
Matériau	Acier Polyisocyanurate
Finition	Electrozingué
Densité	80 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la compression	520 kPa @ 23 °C
Conductivité thermique	0,030 W/m-K @ 10 °C
Température	-200 à 120 °C
Diamètre Extérieur (OD)	21 mm
Taille du tuyau	1/2"
NB/DN	15
Dimension de la Tige (RS)	M8 M10
B	50 mm
Quantité Standard d'Emballage	10 pc
UPC	78285682389
EAN-13	3479775803104

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.