



Cartouche fusible à couteaux NH, avec bornes à vis, NH4, In : 800 A, fonte grise Un CA : 500 V, Un CC : 440 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts vissé
version de l'indicateur	Indicateur frontal
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH4
classe de service de la cartouche-fusible	gG
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension / de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'alimentation	
<ul style="list-style-type: none"> pour AC / valeur assignée pour DC 	500 V 440 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée selon IEC 60947-2 / valeur assignée 	25 kA 120 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	59 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	59 W
Électricité	
courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> pour 30 °C / valeur assignée pour 40 °C / valeur assignée pour 45 °C / valeur assignée pour 50 °C / valeur assignée pour 55 °C / valeur assignée pour 60 °C / valeur assignée pour AC / valeur assignée 	784 A 760 A 736 A 720 A 704 A 688 A 800 A
Conception mécanique	
largeur / du boîtier	101,8 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	2 567 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	

- min.
- max.

catégorie d'environnement
catégorie d'environnement / à l'entreposage

-5 °C
40 °C
-20 à +50 avec ...ité relative
humidité de 90 % pour 20 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3475>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3475>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3475

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

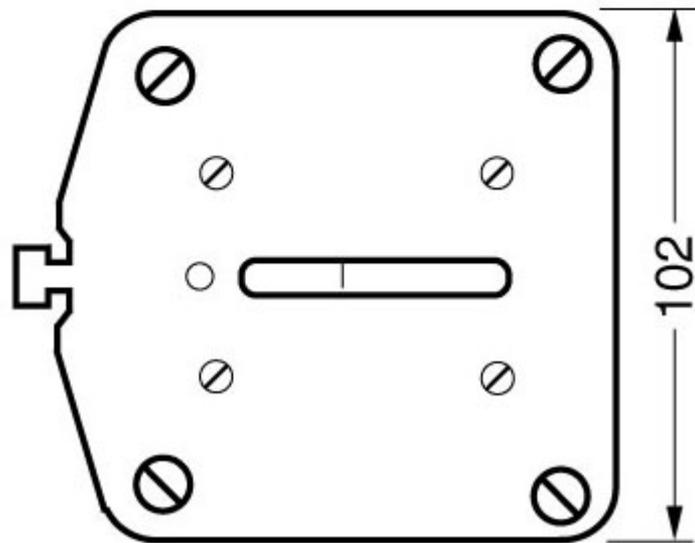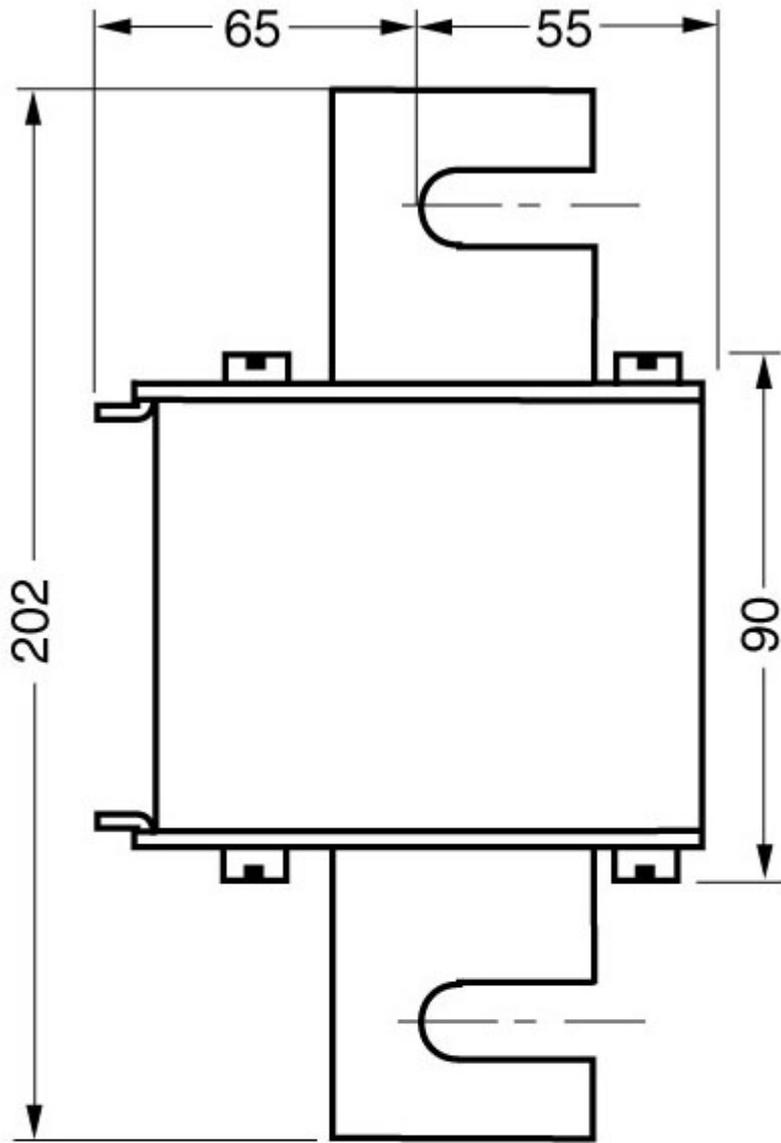

I2Y1_00516

-F

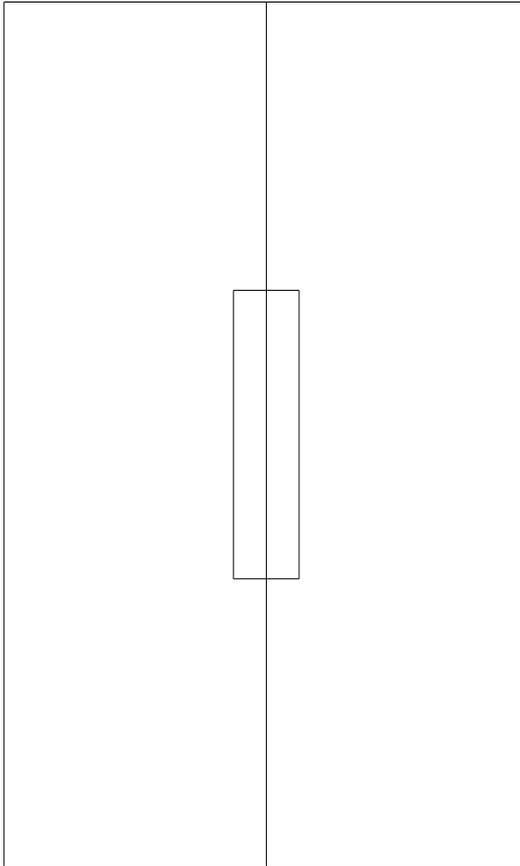

FU

