

Fiche technique

3NA3807-6



Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 20A, gG, non CA: 690V, non CC: 250V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts à couteaux
version de l'indicateur	Indicateur frontal
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH000
classe de service de la cartouche-fusible	gG
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension / de la tension d'emploi	AC/DC
tension d'alimentation	
• pour AC / valeur assignée	690 V
• pour DC	250 V
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	
• pour DC / selon IEC 60947-2 / valeur assignée	25 kA
• selon IEC 60947-2 / valeur assignée	120 kA
Dissipation	
puissance dissipée [W]	2,22 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	2,22 W
Électricité	
courant d'emploi	
• pour 30 °C / valeur assignée	19,6 A
• pour 40 °C / valeur assignée	19 A
• pour 45 °C / valeur assignée	18,4 A
• pour 50 °C / valeur assignée	18 A
• pour 55 °C / valeur assignée	17,6 A
• pour 60 °C / valeur assignée	17,2 A
• pour AC / valeur assignée	20 A
Conception mécanique	
largeur / du boîtier	21 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	129 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	

- min.
- max.

catégorie d'environnement

catégorie d'environnement / à l'entreposage

-5 °C

40 °C

-20 à +50 avec ...ité relative

humidité de 90 % pour 20 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NA3807-6>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NA3807-6>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3807-6

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

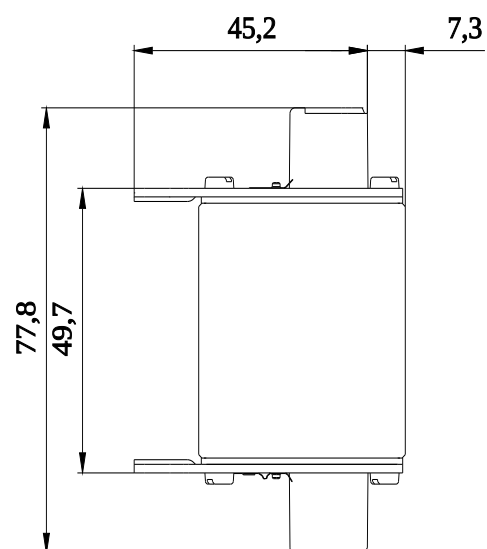

-F

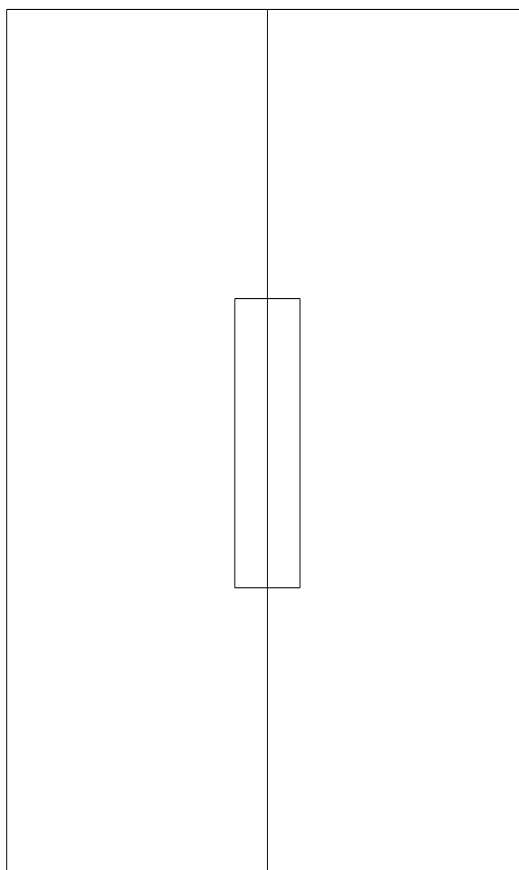

FU

