



Cartouche fusible à couteaux NH, NH3, In : 630 A, aM, Un CA : 690 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible NH
version du produit	avec contacts à couteaux
version de l'indicateur	Indicateur frontal
version du contact	anticorrosion, argenté
version de la cartouche-fusible	Cartouche fusible NH
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH3
classe de service de la cartouche-fusible	aM
type de montage	Languettes d'accrochage conductrices
type de tension / de la tension d'emploi	AC
tension d'alimentation	690 V
<ul style="list-style-type: none"> pour AC / valeur assignée 	
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure courant	120 kA
<ul style="list-style-type: none"> selon IEC 60947-2 / valeur assignée 	
Dissipation	
puissance dissipée [W]	50 W
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	50 W
Électricité	
courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> pour 30 °C / valeur assignée pour 40 °C / valeur assignée pour 45 °C / valeur assignée pour 50 °C / valeur assignée pour 55 °C / valeur assignée pour 60 °C / valeur assignée pour AC / valeur assignée 	<ul style="list-style-type: none"> 617,4 A 598,5 A 579,6 A 567 A 554,4 A 541,8 A 630 A
Conception mécanique	
largeur / du boîtier	71,2 mm
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	1 053 g
Conditions environnementales	
température ambiante / en service	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	<ul style="list-style-type: none"> -5 °C 40 °C

catégorie d'environnement
catégorie d'environnement / à l'entreposage

-20 à +50 avec humidité relative
humidité de 90 % pour 20 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3ND1372>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3ND1372>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1372

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

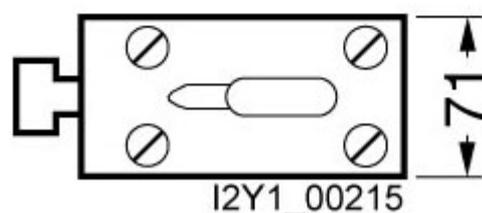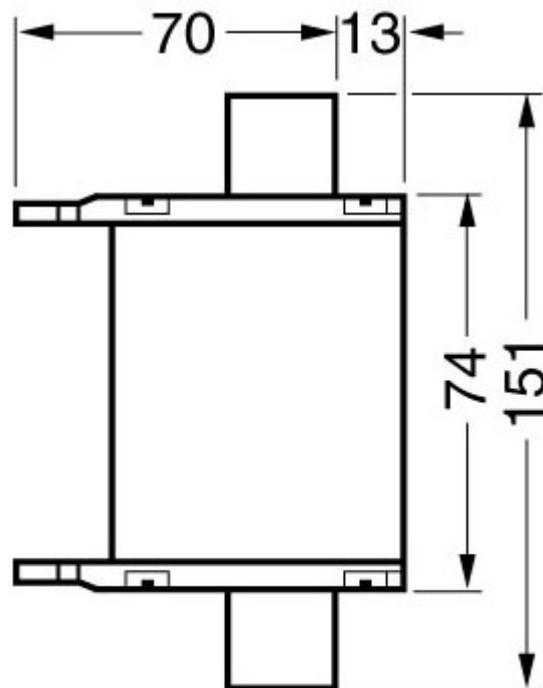

1

F1



2



