



Contacteur auxiliaire, 80E, EN 50011, 8 NO, borne à vis actionnement CA
220 V CA 50/60 Hz

désignation du produit
désignation type de produit
taille du contacteur
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009
Directive RoHS (date)
température ambiante en service
type de tension de la tension d'alimentation de commande
tension d'alimentation de commande pour AC

- pour 50 Hz valeur assignée
- pour 60 Hz valeur assignée

fréquence de la tension d'alimentation de commande

- 1 valeur assignée
- 2 valeur assignée

nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires

- à commutation retardée
- à commutation retardée
- à commutation à chevauchement

nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires

- à commutation retardée
- à commutation anticipée
- à commutation à chevauchement

nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires
repère et lettre caractéristique pour contacts
courant d'emploi pour AC-15

- pour 230 V valeur assignée
- pour 400 V valeur assignée

type de fixation

hauteur
largeur
profondeur
version du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande

Contacteur auxiliaire
3TH4
0
K
12/31/2009
-25 ... +55 °C
AC

220 V
220 V

50 Hz
60 Hz
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
80 E
10 A
6 A
fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm selon DIN EN 50022
78 mm
45 mm
102 mm
raccordement à vis

Sécurité

valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920
valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon IEC 61508
degré de protection IP face avant selon IEC 60529

1 000 000; pour 0,3 x le
20 y
IP00

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH4280-0AN2>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4280-0AN2>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH4280-0AN2>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4280-0AN2&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I^2t , Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4280-0AN2/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4280-0AN2&objecttype=14&gridview=view1>

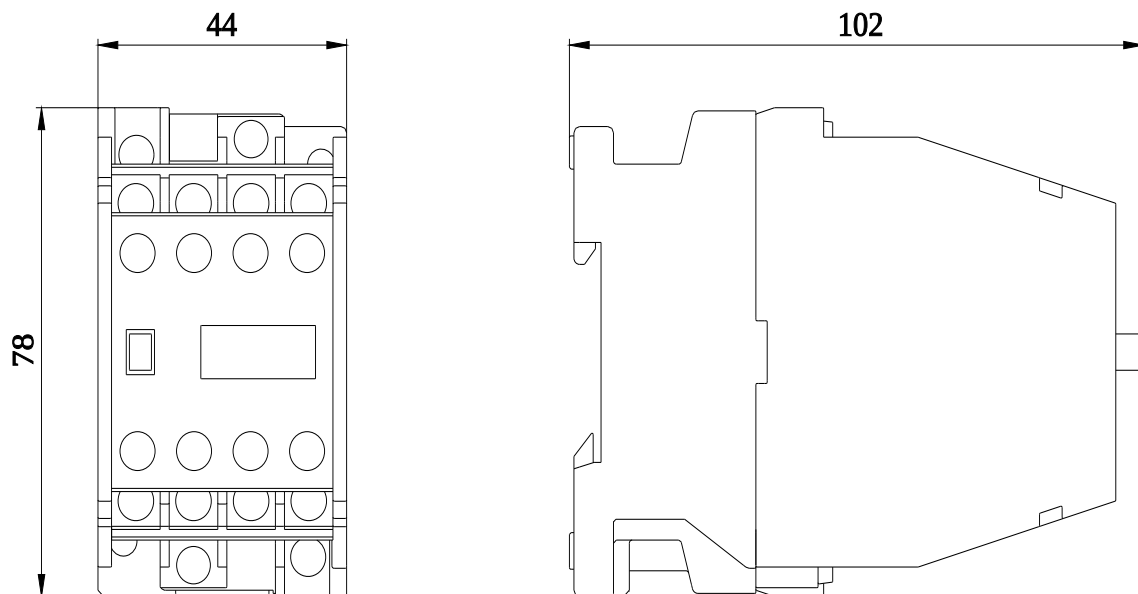

dernière modification :

04/02/2021 