


Jeu de barres triphasé pour 4 disjoncteurs Taille S2 Pas modulaire : 55 mm

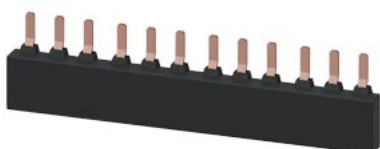

Caractéristiques techniques générales

taille du disjoncteur	S2
compatibilité d'utilisation	disjoncteur 3RV2
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant

Montage/ fixation/ dimensions

courant d'emploi valeur assignée	A	108
nombre de pôles pour circuit principal		3
version du raccordement électrique pour circuit principal		raccordement à vis

Certificats/ homologations

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



PRS

Marine / Shipping

other

Railway



RINA



RMRS

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1935-1C>

Générateur CAx en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-1C>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1935-1C>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-1C&lang=en

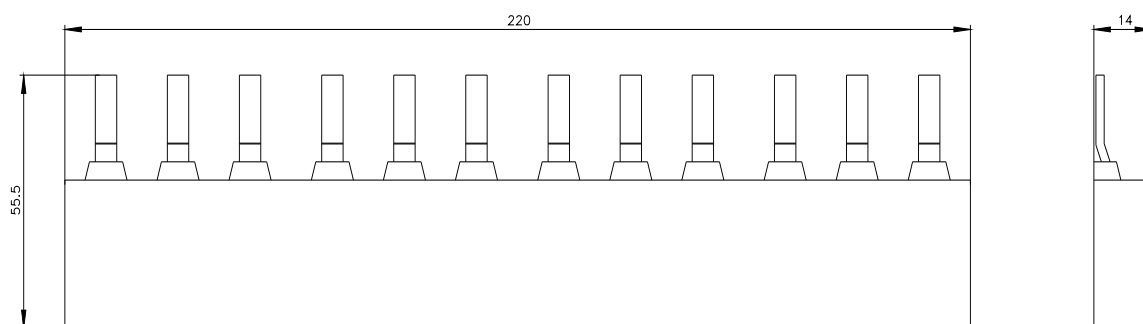

dernière modification :

09/02/2022 