




Protection des canalisations
cuivre d'eau et de gaz



SANITAIRE

TYPES D'INSTALLATION

Souterraine	Montage apparent		Montage noyé		
	Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
x	✓	x	x	✓	✓

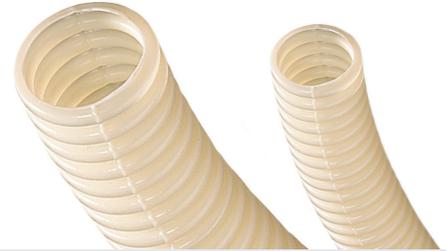

UTILISATION

Protection des canalisations cuivre d'eau et de gaz, en montage apparent ou encastré et protection en traversées des planchers, murs ou cloisons.

LES (+) DE LA GAMME

En traversées de planchers, murs ou cloisons

RÉFÉRENCES

ico3

Tolérances longueur +/- 2%

Désign.	réf.	long. (m)	palet (m)	Ø ext. (mm)	Ø int. moyen (mm)	tube cuivre
ico3 réf.13	50220940	100	2000	19,3	15,2	10/12
ico3 réf.16	50221140	100	2000	21,2	17,2	12/14 14/16
ico3 réf.19	50221324	50	1200	23,5	19,3	16/18
ico3 réf.23	50221724	50	1000	29,0	23,8	20/22
ico3 réf.29	50222324	50	1000	35,2	29,5	26/28
ico3 réf.36	50223120	25	500	43,4	36,9	30/32 34/36
ico3 réf.48	50223720	25	450	50,4	43,6	38/40 40/42

CONDITIONNEMENT

En couronne sous film polyéthylène:

- pour une meilleure protection contre les agents extérieurs
- pour faciliter le stockage des couronnes
- pour faciliter l'utilisation du conduit par déroulage de l'intérieur
- stockage sous abri recommandé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	PVC
Couleur	ivoire
Sur demande	commande de grandes longueurs possible



courant