

CONNECTEURS DE DERIVATION C16-C16

en cuivre nu pour câble en cuivre

Les connecteurs de la série "C" ont été conçus pour réaliser différents types de raccordements de câbles cuivre, de sections égales ou différentes.


Ils peuvent être utilisés pour des dérivations de câbles aériens ou souterrains nues ou isolées, et toute conception de circuits de terre.

Les raccords "C" sont réalisés en cuivre électrolytique Cu-ETP CWO04A selon les normes UNI EN I 3605 avec une finition étamée. Sur chaque raccord, il est mentionné:




- >le sigle Cembre
- >la référence
- >la section du câble passant
- >la section du câble dérivé
- >le nombre d'empreintes à sertir
- >le type de matrice à employer pour le sertissage.

DERIVATION EN "T"

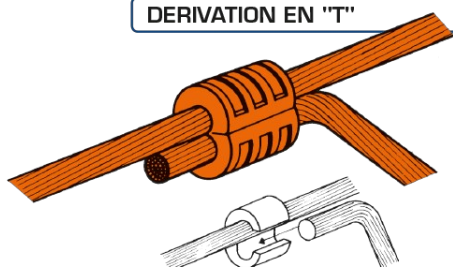


JONCTION DROITE

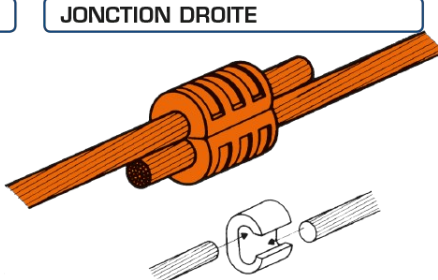

CONNEXION EN CROIX (entre deux conducteurs continus)

Sezione Conduttori mm²	Tipo
25-25	C 35-C 16
35-35	C 35-C 35
50-50	C 70-C 70
63-63	C 95-C 70
70-70	
95-95	C 150-C 120
120-120	
125-125	C 150-C 150
120-120	C 185-C 95
125-125	


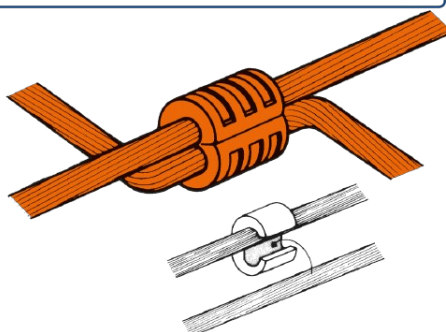


CONNECTEURS DE DERIVATION C16-C16

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Hauteur	17 mm
Profondeur	12 mm
Longueur	19,4 mm
Cond.t Boîte	500
Cond.t Sachet	100

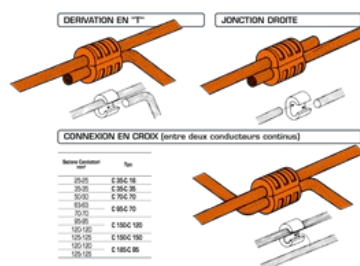

CONNECTEURS DE DERIVATION C16-C16

Autres noms pour ce produit

Connecteurs

ENEL

ENEL 262404

ENEL 275039