

CONNECTEURS DE DERIVATION C35-C16

en cuivre nu pour câble en cuivre


Les connecteurs de la série "C" ont été conçus pour réaliser différents types de raccordements de câbles cuivre, de sections égales ou différentes.

Ils peuvent être utilisés pour des dérivations de câbles aériens ou souterrains nues ou isolées, et toute conception de circuits de terre.

Les raccords "C" sont réalisés en cuivre électrolytique Cu-ETP CWO04A selon les normes UNI EN I 3605 avec une finition étamée. Sur chaque raccord, il est mentionné :



- >le sigle Cembre
- >la référence
- >la section du câble passant
- >la section du câble dérivé
- >le nombre d'empreintes à sertir
- >le type de matrice à employer pour le sertissage.

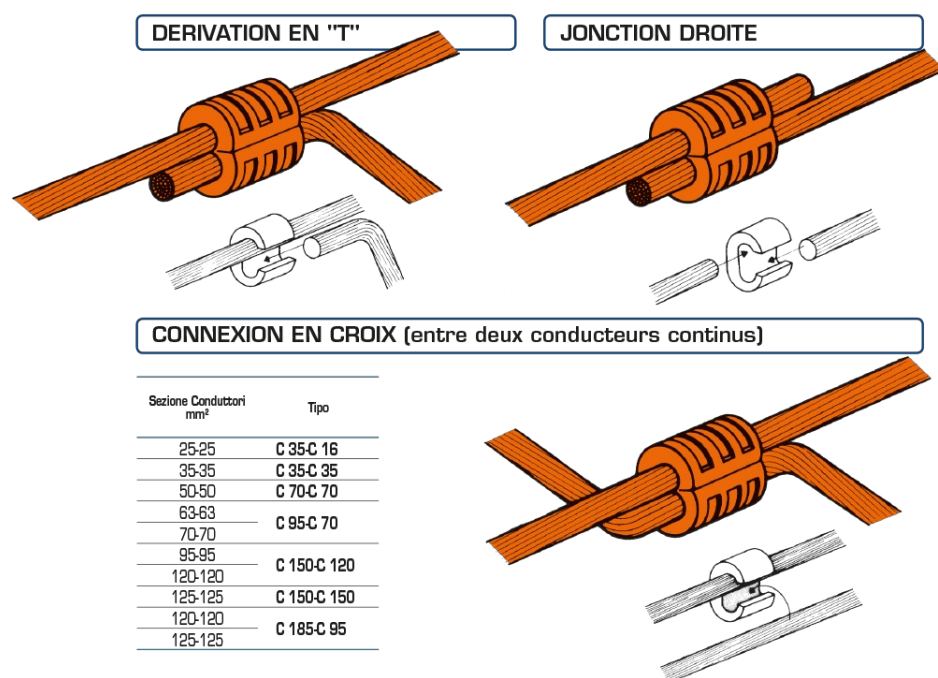



Sezione Conduttori mm²	Tipo
25-25	C 35-C 16
35-35	C 35-C 35
50-50	C 70-C 70
63-63	C 95-C 70
70-70	
95-95	C 150-C 120
120-120	C 150-C 150
125-125	
120-120	C 185-C 95
125-125	

CONNECTEURS DE DERIVATION C35-C16

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Hauteur	21 mm
Profondeur	15,4 mm
Longueur	24,6 mm
Cond.t Boîte	200
Cond.t Sachet	25

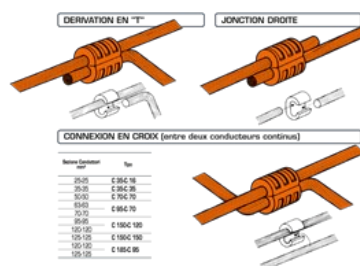

CONNECTEURS DE DERIVATION C35-C16

Autres noms pour ce produit

Connecteurs

ENEL - ENEL 262408