




Capacità di connessione dei morsetti serie "ZETAmmini" a 1 via

Connecting capacity of one way terminal blocks type "ZETAmmini"

Tipo Type	Sezione Nom. Nom. Section mm ²	Capacità di Connessione * N° di Conduttori x Sezione Connecting Capacity * Nr. of conductors x Section			
Z2.5-1	2,5 [□]	2	x	2,5 [□]	R/F
		2÷3	x	1,5 [□]	R/F
		2÷5	x	1,0 [□]	R/F
		2÷6	x	0,75 [□]	R/F
		2÷10	x	0,5 [□]	R/F
		2÷18	x	Ø 0,4÷0,6 mm	
		filo unico per citofonia communication type wire			
Z6-1	6 [□]	2	x	6 [□]	R/F
		2÷3	x	4 [□]	R/F
		2÷4	x	2,5 [□]	R/F
		2÷6	x	1,5 [□]	R/F
		2÷8	x	1 [□]	R/F
		2÷10	x	0,75 [□]	R/F
		2÷12	x	0,5 [□]	R/F
					
Z10-1	10 [□]	2	x	10 [□]	R/F
		2÷3	x	6 [□]	R/F
		2÷5	x	4 [□]	R/F
		2÷8	x	2,5 [□]	R/F
		2÷12	x	1,5 [□]	R/F
		2÷20	x	1 [□]	R/F
		2÷25	x	0,75 [□]	R/F
					
Z16-1	16 [□]	2	x	16 [□]	R/F
		2÷3	x	10 [□]	R/F
		2÷5	x	6 [□]	R/F
		2÷8	x	4 [□]	R/F
		2÷12	x	2,5 [□]	R/F
		2÷18	x	1,5 [□]	R/F
					
Z25-1	25 [□]	2	x	25 [□]	R/F
		2÷3	x	16 [□]	R/F
		2÷4	x	10 [□]	R/F
		2÷8	x	6 [□]	R/F
		2÷11	x	4 [□]	R/F
		4÷16	x	2,5 [□]	R/F
					
Z35-1	35 [□]	2	x	35 [□]	R/F
		2÷3	x	25 [□]	R/F
		2÷4	x	16 [□]	R/F
		2÷7	x	10 [□]	R/F
		2÷11	x	6 [□]	R/F
		4÷17	x	4 [□]	R/F
		5÷28	x	2,5 [□]	R/F
					

* Sono inoltre connettabili anche combinazioni dei conduttori previsti nel campo specifico purchè la sezione complessiva risultante non superi il doppio di quella nominale.

* Various cable sizes may be connected to the terminal block provided that the sum of cable sections is less than twice the nominal section.

R = conduttore rigido

F = conduttore flessibile


R = Rigid cable

F = Flexible cable

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE SUGGESTIONS FOR THE INSTALLATION

- Lunghezza di spelatura del conduttore:
- Conductor stripping length:

Morsetto tipo Terminal block type	Z2.5-1	Z6-1	Z10-1	Z16-1	Z25-1	Z35-1
	10÷11	15÷16	16÷17	17÷18	22÷23	24÷25

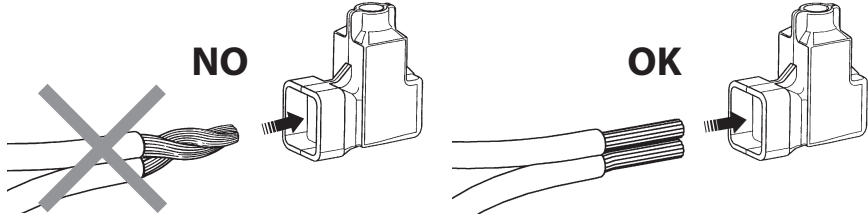

- Inserire i conduttori a fondo senza attorcigliarne i trefoli.
- Insert conductors thoroughly without twisting the strands.
- Utilizzare per il serraggio un giravite appropriato.
- Use for the tightening suitable screwdrivers.

TIPO TYPE	N° VIE NO. OF WAYS	SEZIONE NOMINALE NOMINAL SECTION	DIMENSIONI SIZE mm	MARCATURE E MARCHI MARKINGS
Z2.5-1	1	2,5 [□]	7,6x20xh23,5	  2,5 mm ² 450 V T 85°C  
Z6-1	1	6 [□]	11,5x28xh29	  6 mm ² 450 V T 85°C  
Z10-1	1	10 [□]	15,6x32xh32,5	  10 mm ² 450 V T 85°C  
Z16-1	1	16 [□]	18x34xh38	  16 mm ² 450 V T 85°C  
Z25-1	1	25 [□]	20,8x42,5xh43,4	  25 mm ² 450 V T 85°C  
Z35-1	1	35 [□]	25x45xh51,5	  35 mm ² 450 V T 85°C  



Direttiva 2014/35/EU
Directive 2014/35/EU



Norme EN 60998-1: 2004 e EN 60998-2-1: 2004
EN 60998-1: 2004 and EN 60998-2-1: 2004 Norms



Lloyd's Register
of Shipping



"Registro Italiano Navale"



www.cembre.com



CEMBRE SpA
Via Serenissima, 9
25135 Brescia (Italia)
Tel. +39 030 36921
Fax +39 030 3365766
sales@cembre.com
www.cembre.com

CEMBRE España SLU
Calle Verano 6 y 8 - P.I. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid (España)
Tel. +34 91 4852580 - Fax +34 91 4852581
comercial@cembre.es
www.cembre.es

CEMBRE Ltd
Raritan Center Business Park
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield
West Midlands B76 9EB (UK)
Ph. +44 01675 470440 - Fax +44 01675 470220
sales.us@cembre.co.uk
www.cembre.co.uk

CEMBRE Inc
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle - Suite F
Edison, New Jersey 08837 (USA)
Tel. +1 732 225-7415 - Fax +1 732 225-7414
sales.us@cembre.com
www.cembreinc.com

CEMBRE Sarl
22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis (France)
Tel. +33 1 60 49 11 90 - Fax +33 1 60 49 29 10
CS 92014 - 91423 Morangis Cédex
info@cembre.fr
www.cembre.fr

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstraße 166
80939 München (Deutschland)
Tel. +49 89 3580676
info@cembre.de
www.cembre.de

Geschäftsbereich
Industrie Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt (Deutschland)
Tel. +49 7151 20536-60
info-w@cembre.de
www.cembre.de