

Système de repérage à bride pour marquage par bagues-repères PLIO-M-MARKERS



PLIO®



• Système de repérage PLIOSTRAP-8

Couleur	004	010
	jaune	noir



type	code article	
PLIOSTRAP-8	0362 8200 ***	100

Applications : système de repérage destiné à l'identification des câbles dans le domaine de l'éclairage, les signalisations lumineuses et les diverses autres installations de l'espace extérieur alimentés en basse ou haute tension.

Composition du système de repérage PLIOSTRAP-8* :



- 100 brides PLIO-8 Lg 280 mm pré-montées d'une boucle avec 2 capsules N° 2 PS
- 100 capsules N° 1 PS
- 100 attache-câbles SX 155/30 coloris noir

* Les bagues-repères sont à commander séparément.



• Bagues-repères PLIO-M-MARKERS

type	blanc	code article code international	couleurs vierges	 bagues
M-60	0362 0008 001 ***	0362 0018 ****	0362 0118 ***	1000

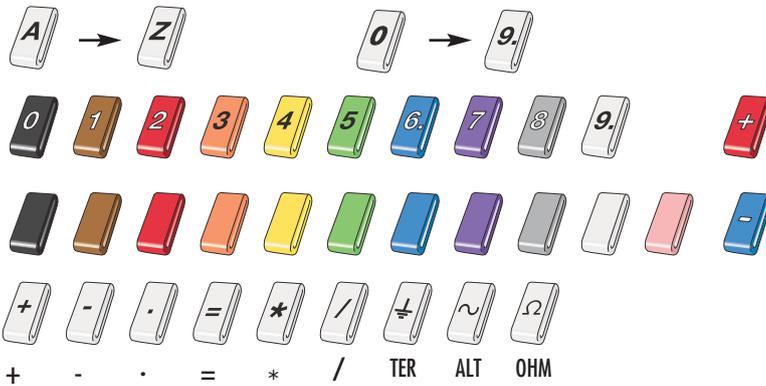

• Boîte de rangement

type	code article	dimensions extérieures (mm)			poids g	
		longueur	largeur	hauteur		
BOX PSC18	0370 0910 000	240	195	43	295	1



C12/4-01



Systeme de repérage par barrettes pour marquage par bagues-repères

Accessoires



PLIO-MARKERS



PLIO M-***

Matière :	PVC	PE	
Températures d'utilisation :	-20 à +95°C	-50 à +85°C	
Dureté :	95 ±5 (Shore A)	44 (Shore D)	
Résistance à la traction :	20 MPa	16 MPa	
Allongement à la rupture :	300 %	550 %	
Applications :	pour le repérage de gros câbles ou tuyaux.		



• Barrettes porte-repères PLIO en PVC couleur pour bagues-repères M-65 + V-65

code coloris	001	002	003	004	005	007	010
	blanc	bleu	vert	jaune	orange	rouge	noir

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65/barrette	
M-008 PVC	0140 0011 ***	42 x 9,5	8	100
M-012 PVC	0140 0012 ***	62 x 9,5	12	100
M-024 PVC	0140 0013 ***	122 x 9,5	24	100

• Barrettes porte-repères PLIO en PE naturel sans halogène pour bagues-repères M-65 + V-65

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65/barrette	
M-008 PE	0140 0001 018	42 x 9,5	8	100
M-012 PE	0140 0002 018	62 x 9,5	12	100
M-024 PE	0140 0003 018	122 x 9,5	24	100

• Barrettes porte-repères PLIO en PE naturel sans halogène pour bagues-repères M-40 + V-40

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-40/barrette	
M-008/40 PE	0140 0004 018	48,5 x 4,7	8	100

• Bride de fixation PLIO en PVC pour barrettes PLIO-MARKERS

type	code article	largeur (mm)	coloris	
PLIO 8 mm	0811 0001 010	8	noir	M 50
PLIO 8 mm	0811 0001 013	8	gris	50
PLIO 8 mm	0811 0001 011	8	naturel	50

• Capsules de fixation PLIO pour bride de fixation PLIO


type	code article	matière	
n°1 PS	0103 0001 010	polystyrène choc noir	500
n°1 PA	0104 0009 010	polyamide noir	500
n°1 PE	0130 0001 018	polyéthylène naturel	500

• Outil de montage pour capsules de fixation PLIO

type	code article	longueur (mm)	
2061	0408 0001 000	140	1

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
0140	00XXXXXX	XX



B1/7-01



B7/3-05



C12/1-01 largeur maxi. 4,7 mm



Bagues de repérage PLIO® M-65 standard en chenille pour marquage des barrettes PLIO



PLIO-M-MARKERS



PLIO M-65

Matière : PVC souple
Températures d'utilisation : -20 à +90°C
Dureté Shore A : 80 ± 3
Résistance à la rupture : 18 MPa
Allongement à la rupture : 250 %
Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Conditionnement : cassette de 500 bagues
Applications : pour montage sur barrettes PLIO.



Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0362	0070	X X X	X X X X

F 03620070001F

5 036200700045




6.

code coloris

010	006	007	005	004	003	002	008	013	001	015
noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc	rose

code repères

A	A	0362 0070 *** A	0	0	0362 0070 *** 0	0	0362 0070 010 0	0362 0070 010
B	B	0362 0070 *** B	1	1	0362 0070 *** 1	1	0362 0070 006 1	0362 0070 006
C	C	0362 0070 *** C	2	2	0362 0070 *** 2	2	0362 0070 007 2	0362 0070 007
D	D	0362 0070 *** D	3	3	0362 0070 *** 3	3	0362 0070 005 3	0362 0070 005
E	E	0362 0070 *** E	4	4	0362 0070 *** 4	4	0362 0070 004 4	0362 0070 004
F	F	0362 0070 *** F	5	5	0362 0070 *** 5	5	0362 0070 003 5	0362 0070 003
G	G	0362 0070 *** G	6.	6.	0362 0070 *** 6	6.	0362 0070 002 6	0362 0070 002
H	H	0362 0070 *** H	7	7	0362 0070 *** 7	7	0362 0070 008 7	0362 0070 008
I	I	0362 0070 *** I	8	8	0362 0070 *** 8	8	0362 0070 013 8	0362 0070 013
J	J	0362 0070 *** J	9.	9.	0362 0070 *** 9	9.	0362 0070 001 9	0362 0070 001
K	K	0362 0070 *** K						0362 0070 015
L	L	0362 0070 *** L						
M	M	0362 0070 *** M						
N	N	0362 0070 *** N						
O	O	0362 0070 *** O						
P	P	0362 0070 *** P						
Q	Q	0362 0070 *** Q						
R	R	0362 0070 *** R						
S	S	0362 0070 *** S						
T	T	0362 0070 *** T						
U	U	0362 0070 *** U						
V	V	0362 0070 *** V						
W	W	0362 0070 *** W						
X	X	0362 0070 *** X						
Y	Y	0362 0070 *** Y						
Z	Z	0362 0070 *** Z						
			+	+	0362 0070 *** +	+	0362 0070 007 +	
			-	-	0362 0070 *** -	-	0362 0070 002 -	
			.	.	0362 0070 *** .			
			=	=	0362 0070 *** =			
			*	*	0362 0070 *** *			
			/	/	0362 0070 *** /			
			⊥	⊥	0362 0070 *** TER			
			~	~	0362 0070 *** ALT			
			Ω	Ω	0362 0070 *** OHM			

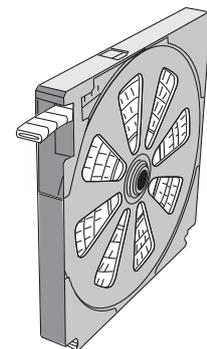

cassette de 500 bagues

B7/4-05



Systeme de repérage par barrettes M2 pour marquage par bagues-repères M2 PLIO-M-MARKERS



PLIO-MARKERS



PLIO M-***-M2

Matière : PVC
Températures d'utilisation : -20 à +95°C
Coloris : jaune
Dureté : 95 ±5 (Shore A)
Résistance à la traction : 20 MPa
Allongement à la rupture : 300 %
Spécifications : V0 UL94
M2 CSTB
Applications : pour le repérage de gros câbles ou tuyaux.



• Barrettes porte-repères PLIO-M2 jaune qualité difficilement inflammable pour bagues-repères M-65-M2

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65 par barrette	
M-008-M2	0369 0011 004	42 x 9,5	8	100
M-012-M2	0369 0012 004	62 x 9,5	12	100
M-024-M2	0369 0013 004	122 x 9,5	24	100



B1/7-01



B7/3-05



C9/1-01



C9/1-03



C12/23



largeur maxi.
4,7 mm

Bagues de repérage PLIO® M-65 M2 en chenille pour marquage des barrettes PLIO-M2



PLIO-M-MARKERS



PLIO M-65 M2

Matière : PVC souple
Températures d'utilisation : -20 à +90°C
Dureté Shore A : 80 ±5
Résistance à la rupture : 18 MPa
Allongement à la rupture : 280 %
Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
M2 CSTB
Conditionnement : cassette de 500 bagues
Applications : pour montage sur barrettes PLIO M2.



Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0369	0001	X	X

A	03690001004A
+	03690001001+




6.

code coloris

010	006	007	005	004	003	002	008	013	001	015
noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc	rose

code repères

A	A	0369 0001 *** A
B	B	0369 0001 *** B
C	C	0369 0001 *** C
D	D	0369 0001 *** D
E	E	0369 0001 *** E
F	F	0369 0001 *** F
G	G	0369 0001 *** G
H	H	0369 0001 *** H
I	I	0369 0001 *** I
J	J	0369 0001 *** J
K	K	0369 0001 *** K
L	L	0369 0001 *** L
M	M	0369 0001 *** M
N	N	0369 0001 *** N
O	O	0369 0001 *** O
P	P	0369 0001 *** P
Q	Q	0369 0001 *** Q
R	R	0369 0001 *** R
S	S	0369 0001 *** S
T	T	0369 0001 *** T
U	U	0369 0001 *** U
V	V	0369 0001 *** V
W	W	0369 0001 *** W
X	X	0369 0001 *** X
Y	Y	0369 0001 *** Y
Z	Z	0369 0001 *** Z
0	0	0369 0001 *** 0
1	1	0369 0001 *** 1
2	2	0369 0001 *** 2
3	3	0369 0001 *** 3
4	4	0369 0001 *** 4
5	5	0369 0001 *** 5
6	6	0369 0001 *** 6
7	7	0369 0001 *** 7
8	8	0369 0001 *** 8
9	9	0369 0001 *** 9
+	+	0369 0001 *** +
-	-	0369 0001 *** -
.	.	0369 0001 *** .
=	=	0369 0001 *** =
*	*	0369 0001 *** *
/	/	0369 0001 *** /
⊥	⊥	0369 0001 *** TER
~	~	0369 0001 *** ALT
Ω	Ω	0369 0001 *** OHM
0	0	0369 0001 010 0
1	1	0369 0001 006 1
2	2	0369 0001 007 2
3	3	0369 0001 005 3
4	4	0369 0001 004 4
5	5	0369 0001 003 5
6	6	0369 0001 002 6
7	7	0369 0001 008 7
8	8	0369 0001 013 8
9	9	0369 0001 001 9
		0369 0001 010
		0369 0001 006
		0369 0001 007
		0369 0001 005
		0369 0001 004
		0369 0001 003
		0369 0001 002
		0369 0001 008
		0369 0001 013
		0369 0001 001
		0369 0001 015
+	+	0369 0001 007 +
-	-	0369 0001 002 -

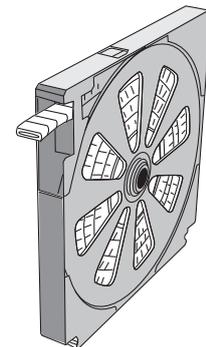


cassette de 500 bagues

B7/4-05



Barrettes PLIO M-* PP**

Matière : PP (polypropylène)
Coloris : blanc - noir
Températures d'utilisation : -20 à +90°C
Résistance à la traction : 22 MPa
Tenue au feu : V0 UL94
Applications : repérage dans des applications sans halogène nécessitant une haute tenue au feu (ex. : tunnel, matériel roulant, ferroviaire...).

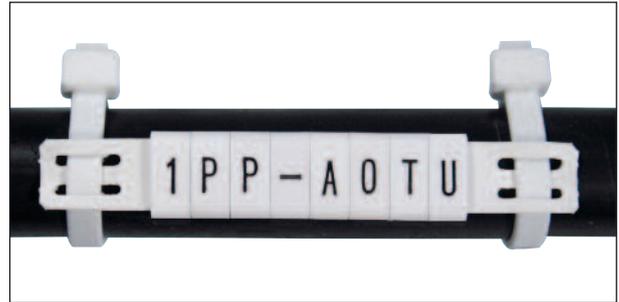


type	code article		dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65/barrette	
	blanc	noir			
M-008 PP	0140 0201 001	0140 0201 010	42 x 9,5	8	100
M-012 PP	0140 0202 001	0140 0202 010	62 x 9,5	12	100
M-024 PP	0140 0203 001	0140 0203 010	122 x 9,5	24	100



Bagues-repères PLIO M-65 TPU

Matière : TPU (polyuréthane thermoplastique)
Coloris : blanc - jaune
Températures d'utilisation : -30 à +90°C
Dureté Shore A : 77 ±5
Résistance à la traction : 30 MPa
Allongement à la rupture : 600%
Tenue au feu : V0 UL94
Conditionnement : cassette de 500 bagues
Applications : monter sur nos barrettes PP ou directement enfiler sur un câble de diam. 4,2 à 6,6 mm. Dans des applications sans halogène nécessitant une haute tenue au feu (ex. : tunnel, matériel roulant, ferroviaire...).

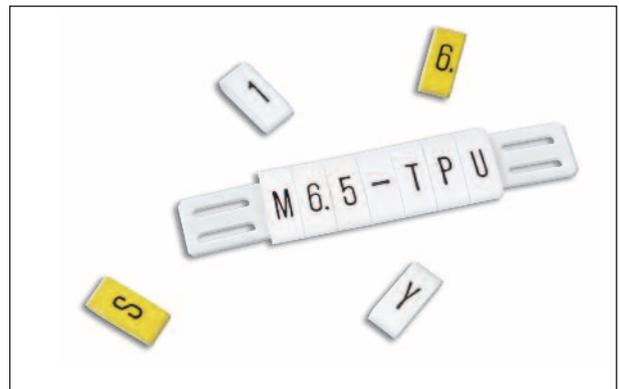

Exemple de commande :

code coloris	004	001
	jaune	blanc

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0368	0001	1	x x x x x x x x


1 0368000100010041




code repères

A A 0368 0001 *** A	N N 0368 0001 *** N	0 0 0368 0001 *** 0	+ + 0368 0001 *** +
B B 0368 0001 *** B	O O 0368 0001 *** O	1 1 0368 0001 *** 1	- - 0368 0001 *** -
C C 0368 0001 *** C	P P 0368 0001 *** P	2 2 0368 0001 *** 2	. . 0368 0001 *** .
D D 0368 0001 *** D	Q Q 0368 0001 *** Q	3 3 0368 0001 *** 3	= = 0368 0001 *** =
E E 0368 0001 *** E	R R 0368 0001 *** R	4 4 0368 0001 *** 4	* * 0368 0001 *** *
F F 0368 0001 *** F	S S 0368 0001 *** S	5 5 0368 0001 *** 5	/ / 0368 0001 *** /
G G 0368 0001 *** G	T T 0368 0001 *** T	6 6. 0368 0001 *** 6	⊥ ⊥ 0368 0001 *** TER
H H 0368 0001 *** H	U U 0368 0001 *** U	7 7 0368 0001 *** 7	~ ~ 0368 0001 *** ALT
I I 0368 0001 *** I	V V 0368 0001 *** V	8 8 0368 0001 *** 8	Ω Ω 0368 0001 *** OHM
J J 0368 0001 *** J	W W 0368 0001 *** W	9 9. 0368 0001 *** 9	
K K 0368 0001 *** K	X X 0368 0001 *** X		
L L 0368 0001 *** L	Y Y 0368 0001 *** Y		
M M 0368 0001 *** M	Z Z 0368 0001 *** Z		

Autres dimensions de bagues-repères PLIO-M-MARKERS TPU sur demande.

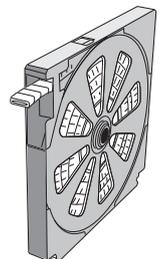

cassette de 500 bagues



C12/23-01 Attache-câble SL V0 (AF) sans halogène, largeur maxi. 4,7 mm



PLIO PP MDE

Matière : PP chargé de pigments métalliques
Coloris : bleu métallisé
Températures d'utilisation : -20 à +70°C
Résistance chimique : bonne résistance aux acides, aux bases et aux détergents.
Spécifications : exempt d'halogène
 adapté à la réussite d'une démarche HACCP*


Applications : la présence de pigments métalliques dans la barrette et les bagues permet une détection facile grâce à un détecteur de métaux. Ce système de repérage est destiné aux industries agroalimentaire et pharmaceutique pour limiter les risques de contamination des produits, et toute autre branche confrontée à ce problème.



* HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (analyse des dangers et maîtrise des points critiques).

• Barrettes porte-repères PLIO M-*** PP MDE

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65/barrette	
M-008 PP MDE	0140 1001 093	42 x 9,5	8	100
M-012 PP MDE	0140 1002 093	62 x 9,5	12	100
M-024 PP MDE	0140 1003 093	122 x 9,5	24	100

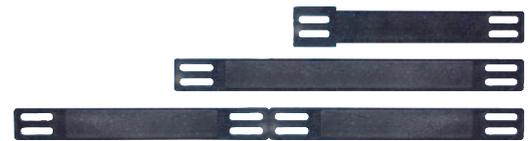


• Bagues-repères PLIO M-65 PP MDE

pour barrettes PLIO M-*** PP MDE

type	code article		
M-65 PP MDE	0368 0100 093 *	en cassette	500
M-65 PP MDE EG	0368 0200 093 *	en sachet	100



A	0368 xxxx 093 A	N	0368 xxxx 093 N	0	0368 xxxx 093 0
B	0368 xxxx 093 B	O	0368 xxxx 093 O	1	0368 xxxx 093 1
C	0368 xxxx 093 C	P	0368 xxxx 093 P	2	0368 xxxx 093 2
D	0368 xxxx 093 D	Q	0368 xxxx 093 Q	3	0368 xxxx 093 3
E	0368 xxxx 093 E	R	0368 xxxx 093 R	4	0368 xxxx 093 4
F	0368 xxxx 093 F	S	0368 xxxx 093 S	5	0368 xxxx 093 5
G	0368 xxxx 093 G	T	0368 xxxx 093 T	6	0368 xxxx 093 6
H	0368 xxxx 093 H	U	0368 xxxx 093 U	7	0368 xxxx 093 7
I	0368 xxxx 093 I	V	0368 xxxx 093 V	8	0368 xxxx 093 8
J	0368 xxxx 093 J	W	0368 xxxx 093 W	9	0368 xxxx 093 9
K	0368 xxxx 093 K	X	0368 xxxx 093 X	-	0368 xxxx 093 -
L	0368 xxxx 093 L	Y	0368 xxxx 093 Y	/	0368 xxxx 093 /
M	0368 xxxx 093 M	Z	0368 xxxx 093 Z		

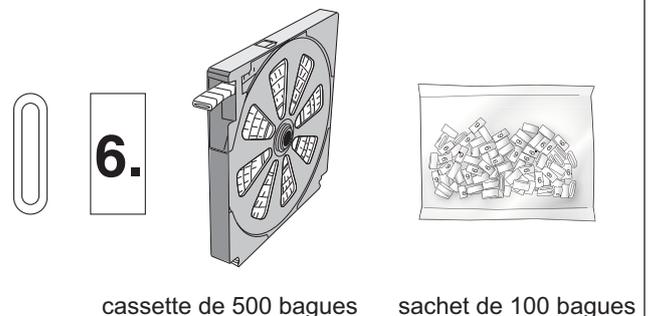

cassette de 500 bagues sachet de 100 bagues

C12/3-01 - Attache-câble SL MDE, largeur maxi. 4,7 mm



A5/1-03 - Gaine spiralee PLIOSPIRE MDE

