


WAVESERIES
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Ne pas utiliser le produit
 dans les nouveaux
 développements



Des capteurs détectent les conditions ambiantes dans les tâches de surveillance industrielle. Des signaux de capteurs assurent le suivi en continu des zones à surveiller, au sein du processus. Ils se présentent sous forme numérique et analogique.

En règle générale, une valeur électrique de courant ou de tension proportionnellement aux grandeurs de mesures physiques à surveiller est mise à disposition.

Un traitement des signaux analogiques est requis si les processus d'automatisme doivent se réguler sur des valeurs définies. Ceci est particulièrement pertinent dans les applications d'automatisation de process. Les signaux électriques normalisés sont couramment utilisés dans la technique des processus. Les valeurs standardisées analogiques de courant et de tension 0(4)...20 mA/ 0...10 V se sont imposées comme les variables de mesures physiques et de surveillance. Weidmüller répond aux défis toujours plus nombreux de l'automatisme et offre un porte-feuille produits défini en fonction des besoins en gestion de signaux de capteurs, dans le domaine du traitement des signaux analogiques.

Les produits de traitement des signaux analogiques peuvent être utilisés partout, en combinaison avec d'autres produits Weidmüller, et en combinaison entre eux. Ils sont conçus de telle manière sur le plan électrique et mécanique qu'ils ne nécessitent qu'un minimum de câblage.

Les types de boîtiers, et les techniques de raccordement, adaptés à leur application respective, facilitent un usage universel dans les applications d'automatisme industriel

Informations générales de commande

La ligne de produits inclut les fonctions suivantes :

Type	WAZ5 CCC LP 0-20/0-20mA
• Référence	8444960000
Version	Isolateur passif, Raccordement à ressort

• Convertisseurs de signaux pour signaux DC standardisés
 • Convertisseurs de mesure de température pour thermomètres à résistance et thermocouples,

- convertisseurs de fréquence,
- convertisseurs de mesure potentiométrique,
- convertisseurs de mesure de pont (jauges de contrainte)
- amplificateurs à seuil et modules de surveillance de process pour grandeurs électriques et non électriques
- Convertisseurs AD/DA

Fiche de données

- affichages
- appareils de calibration

Les produits mentionnés sont disponibles en tant qu'isolateurs de convertisseurs de signaux, isolateurs 2 voies/3 voies, isolateurs d'alimentation, isolateurs passifs ou amplificateurs à seuil.

**WAVESERIES
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20mA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	92,4 mm	Longueur (pouces)	3,638 inch
Largeur	17,5 mm	Largeur (pouces)	0,689 inch
Profondeur	112,4 mm	Profondeur (pouces)	4,425 inch
Poids	100 g	Poids net	92,4 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de stockage, max.	80 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C	Température de stockage	-40 °C...80 °C

Probabilité de panne

MTTF	2 097 Années
------	--------------

Entrée

Nombre d'entrées	1	Courant d#92entrée	0(4)...20 mA (boucle de courant)
Courant de déclenchement	< 100 µA	Chute de tension	env. 3 V à $R_L = 0 \Omega$; env. 13 V à $R_L = 500 \Omega$; ($I_{IN} = 20 \text{ mA}$)

Sortie

Nombre de sorties	1	Courant de sortie	0...20 mA, 4...20 mA
Résistance de charge sortie courant	$\leq 500 \Omega$		

Caractéristiques générales

Coefficient de température	$\leq 50 \text{ ppm/K}$ de la valeur finale	Configuration	Aucune
Entrée/sortie	0(4)...20 mA/0(4)...20 mA (1 voie)	Isolation galvanique	Isolateur passif
Précision	< 0,1 % de la valeur finale	Rail profilé	TS 35
Tension d'alimentation	via le circuit de mesure d'entrée		

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Isolation galvanique	Isolateur passif	Lignes d'air et de fuite	$\geq 5,5 \text{ mm}$
Normes CEM	EN 55011, EN 6 1000-6	Tension d#92isolation entrée et sortie / TS	4 kV_{eff} / 1 min.
Tension d'isolation	4 kV_{eff} / 1 s	Tension de tenue au choc	6 kV
Tension nominale (texte)	300 V		

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à ressort	Longueur de dénudage, raccordement nominal	7 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal	1,5 mm ²	Plage de serrage, min.	0,5 mm ²
Plage de serrage, max.	2,5 mm ²		

WAVESERIES
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Classifications

ETIM 4.0	EC002653	ETIM 5.0	EC002653
ETIM 6.0	EC002653	UNSPSC	31-12-10-07
eClass 5.1	27-21-01-20	eClass 6.2	27-21-01-20
eClass 7.1	27-21-01-20	eClass 8.1	27-21-01-20
eClass 9.0	27-21-01-20	eClass 9.1	27-21-01-20

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Ce produit sera bientôt remplacé par un nouveau. Merci de ne pas l'utiliser avec les nouveaux systèmes. Veuillez contacter notre service technique.
Renseignements accessoires	Pour les repères, voir accessoires

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of Conformity
Brochure/Catalogue	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN
Documentation utilisateur	Instruction sheet
Données techniques	EPLAN, WSCAD


Fiche de données

**WAVESERIES
WAZ5 CCC LP 0-20/0-20mA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dessins

Connection diagram

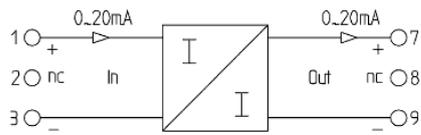

Courbe de dérating

