



TPC N (Rouge) et Conduits Enterrés (Couleurs)

NF EN 61386-24

Système de conduit annelé de protection de câbles ou réseaux souterrains (eau, gaz, telecom)



JANOflex®

Diamètre Ext(mm)	Diamètre Int. minimum (mm)	Longueur Couronne (m)	Nb. Mètres / palette	
			25 m	50 m
40	30	25 ou 50 m	600	600
50	37	25 ou 50 m	900	900

N° de fabricant
632-642

Licences
n° 612389K
n° 612389L
n° 612389E
n° 612389F
n° 612389I
n° 612389J

Normes Européennes :
· NF EN 50086-2-4/A1

JANOdur®

ROUGE pour réseaux électriques

Diamètre Ext(mm)	Diamètre Int. minimum (mm)	Longueur Barre (m)	Nb. Mètres	
			Palette (m)	
200	178	6	120	
250	223	6	120	

Caractéristiques techniques
Matière : polyéthylène

Couleur :
· Rouge, Bleu, Vert, Jaune (orange & blanc sur demande)
· Raccordement : tous nos conduits Janoflex® et Janodur® sont équipés de manchons crantés.

Résistance :
· Aux chocs : essai à -5°C, masse 5 kg, perceur : Ø 20 mm, rayon 300 mm

JANOdur®

JAUNE pour réseaux gaz

Diamètre Ext(mm)	Diamètre Int. minimum (mm)	Longueur Barre (m)	Nb. Mètres	
			Palette (m)	
90	67	6	966	
110	82	6	630	
160	120	6	312	
200	178	6	180	
250	223	6	120	

Ø Tube	hauteur	énergie
< 60	300 mm	15 J
61 à 90	400 mm	20 J
91 à 140	570 mm	28 J
> 140	800 mm	40 J

Accessoires



bouchon Janoplus
Ø 40 à 110 mm



Manchon noir Ø40
à 63 mm + 160 à 250
mm




bouchon coupelle
Ø 160 à 250 mm

· A l'écrasement : une force minimum de 450 N est nécessaire pour une déformation du Ø intérieur de 5%

Température :
· De stockage et transport : mini -25°C
· De mise en œuvre : mini -15°C
· D'utilisation permanent : 60°C
· Indice de protection mini : IP30 (imposé par la norme)

Janoflex® et Janodur® avec manchon : IP54
Janoflex® et Janodur® avec manchon + joint : IP67

Seuls les conduits de couleur Rouge et de la classe N peuvent porter la marque déposée TPC. En conséquence, seuls ces conduits rouges de classe N bénéficient du marquage suivant :

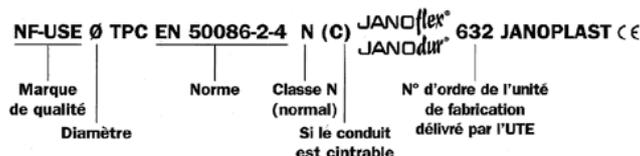

· Rayon de courbure : déclaré par le fabricant (voir tableau)

Conditionnement
· En couronnes et en barres
Janoflex® : couronnes avec tire fil et manchon
Janodur® : barres rigides manchonnées

Siège & Usine:
11 rue d'Altkirch
F-68580 Seppois-le-bas
Tel: +33 (0)3 89 08 91 20
Fax: +33 (0)3 89 07 60 02

Usine:
Z.I du Melou, rue de l'Industrie
F-81100 Castres
Tel: +33 (0)5 63 71 80 60
Fax: +33 (0)5 63 71 80 61

EURO-QUALITY SYSTEM

