

E 8


Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (courte durée)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Résistance à la rupture : 80 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 30 ou 40 mm
Hauteur des caractères : 1,6 mm


Nbre de rubans par carte : 150 à 156 rubans
Largeur des rubans : 3 mm
Longueur des rubans : 8 et 12 mm (pour fils jusqu'au Ø 2,5 mm)
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : blanc

Conditionnement : 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).

Ø < 2,5 mm

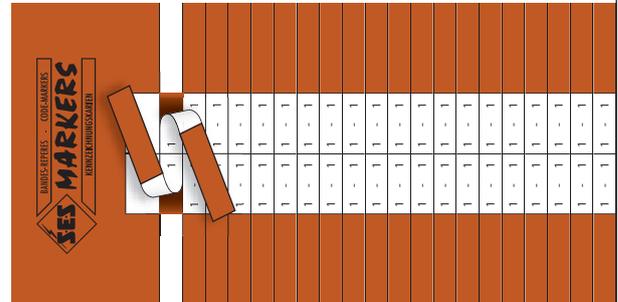

• **Détail du programme**

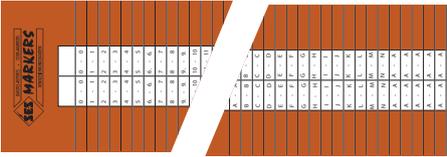Chiffres et lettres à marque unique par carte	Chiffres et lettres en séries continues
	



Code article

Exemple de commande :
Ruban E8 blanc - repère M

Ø < 2,5 mm

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0:3:0:1	0:0:1:0	0:0:1	x:x:x:x

0:3:0:1	0:0:1:0	0:0:1	M
---------	---------	-------	---

repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte
0	0	150	A	A	150	0 → 74	S74	150
1	1	150	B	B	150	75 → 149	S149	150
2	2	150	C	C	150	A → Z	A-Z	156
3	3	150	D	D	150			
4	4	150	E	E	150			
5	5	150	F	F	150			
6.	6	150	G	G	150			
7	7	150	H	H	150			
8	8	150	I	I	150			
9.	9	150	J	J	150			
10	10	150	K	K	150			
11	11	150	L	L	150			
12	12	150	M	M	150			
13	13	150	N	N	150			
14	14	150	O	O	150			
15	15	150	P	P	150			
16	16	150	Q	Q	150			
17	17	150	R	R	150			
18	18	150	S	S	150			
19	19	150	T	T	150			
20	20	150	U	U	150			
			V	V	150			
			W	W	150			
			X	X	150			
			Y	Y	150			
			Z	Z	150			

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.

