







CAD

Single pole thermostat Thermostats unipolaires à intégrer



Other ranges available / Autres plages sur demande -25 to +25 / 0-25 / 0-50 / 0-70 / 20-90 / 80-200 / 10-450 / 180-600 / 280-700



- For simple control or over temperature protection
- Knob and scale adjustment
- Approval: VDE

- Pour régulation simple ou pour sécurité thermique sur petits équipements.
- Fournis avec manette et enjoliveur

Référence Stock

Reference Référence	Range Plage	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Contact Contact	Bulb Bulbe	Capillary Capillaire	Weight Poids(kg)
CAD040D	4 à 40°C	1,5°C	-20	50	-20	85C	-20	50°C	NC / NF 16A / 250V 10A / 400V	copper / cuivre Ø8 Lg100mm	copper / cuivre Ø1,5 Lg 0,85m	0,1
CAD090D	30 à 90°C	3°C	-10	85	-10	85C	-10	130°C		St. steel / inox Ø6 Lg108mm	St. steel / inox Ø1,5 Lg1,5m	0,1
CAD300D	50 à 300°C	10°C	-10	150	-10	150C	-10	330°C		St. steel / inox Ø3 Lg175mm	St. steel / inox Ø1,5 Lg1,5m	0,1

Also available: Ranges -35°C to +35°C / -16°C to +16°C / 30°C to 110°C / 50°C to 200°C (min. batch size 100)

Sur demande: plages -35°C à +35°C / -16°C à +16°C / 30°C à 110°C / 50°C à 200°C (100p mini.)

SJAC

Single pole thermostats Thermostats unipolaires à intégrer



- For simple control or over temperature protection of industrial equipment
- Set point adjustment by pin Ø6mm with flat part 4,6mm

- Pour régulation et sécurité thermique sur équipements industriels.
- Indexation par axe Ø6mm avec méplat 4,6mm

Références Stock

Reference Référence	Range Plage	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Contact Contact	Bulb Bulbe	Capillary Capillaire	Weight Poids(kg)
SJAC 129381	-7 à 95°C	5°C	-50	50	-50	100	-40	182	SPDT INV 20A / 250V	copper / cuivre Ø8 Lg 69mm	copper / cuivre Lg1m	0,10
SJAC 129380	50 à 195°C	5°C	-50	50	-50	100	-40	209		copper / cuivre Ø8 Lg 69mm	copper / cuivre Lg1m	0,10

CAJ

Single pole thermostat Thermostats unipolaires à intégrer



- For control or over temperature protection of industrial equipment
- Resistant to vibration, high temperatures and severe climatic conditions
- Knob and scale set point adjustment
- Supplied with washer to achieve IP65

- Pour régulation ou sécurité thermique sur équipements industriels.
- Forte résistance aux vibrations, surchauffes, et conditions climatiques.
- Indexation par manette et enjoliveur
- Boîtier PBT avec étanchéité IP65 en façade (joint sur axe de réglage)

Références Stock

Reference Référence	Range Plage	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Contact Contact	Bulb Bulbe	Capillary Capillaire	Weight Poids(kg)
CAJN150C	10 à 150°C	5°C	-70	125	-20	125	-5	170	SPD / INV 15A / 400VAC	St. steel / inox Ø4,7 Lg120mm	St. steel / inox Lg1,5m	0,17
CAJN300C	50 à 300°C	10°C	-70	125	0	125	0	320	SPD / INV 15A / 400VAC	St. steel / inox Ø4 Lg100mm	St. steel / inox Lg1,5m	0,17
CAJN300CCC	50 à 300°C	10°C	-70	125	0	125	0	320	NC / NF 2,5A / 250VDC	St. steel / inox Ø6 Lg100mm	St. steel / inox Lg1,5m	0,17
CAJN500C	60 à 500°C	20°C	-70	125	0	125	0	760	SPD / INV 15A / 400VAC	St. steel / inox Ø4,7 Lg120mm	St. steel / inox Lg1,5m	0,17

Also available:

– Contacts: 25A/400VAC or 2,5A/250VDC

Sur demande:

– contact 25A/400VAC ou 2,5A/250VDC

Options:

- 3m capillary replace 'C' with 'L' (not applicable to 50-300 C range)
- 50% of stated differential. Replace 'N' with 'R'

Options:

- Capillaire Lg3m (sauf plage 50-300): remplacer "C" par "L"
- Différentiel réduit (1/2): remplacer "N" par "R" dans la ref..

CAT

Three poles thermostat Thermostats tripolaires à intégrer




- Thermostat for direct switching of three phase heaters
- Knob and scale adjustment

- Pour régulation avec coupure directe tripolaire sur petits équipements industriels.
- Fournis avec manette et enjoliveur.

Standard ranges (*non stock) Références standardisées (*non stock)

Reference Référence	Range Plage	Differential Différentiel	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Contact Contact	Bulb Bulbe	Capillary Capillaire	Weight Poids(kg)
CAT040D	4 à 40°C	2°C	-20	50	-5	85	-5	50	NC 3x16A / 250VAC ou 3x10A / 400VAC	copper / cuivre Ø8 Lg180mm	copper / cuivre Lg1,5m	0,5
CAT090D	30 à 90°C	3°C	-20	85	-5	85	-5	100		St. steel / inox Ø6 145mm	St. steel / inox Lg1,5m	0,5
CAT300D *	50 à 300°C	17°C	-20	85	-5	85	-5	310		St. steel / inox Ø6 Lg75mm	St. steel / inox Lg1,5m	0,5

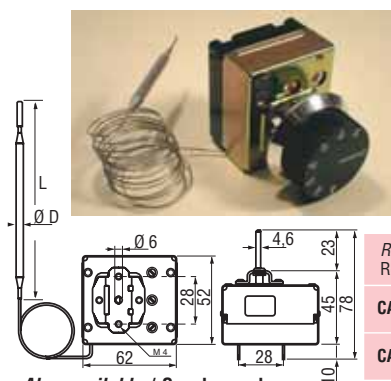

Also available / Sur demande:
– Range / plage 30 - 110°C
50 - 200°C