



Module compact ASIsafe K45F digital safety, 2F-DI, IP67 2 x entrées pour capteurs mécaniques 2 x connecteurs femelle M12 Plaque de montage 3RK1901-2EA00 ou 3RK1901-2DA00 à commander séparément

Caractéristiques techniques générales		
version du produit		module compact de sécurité K45F, 2F-DI
Type		2 entrées de sécurité
Configuration E/S		0
Code ID/ID2		B/F
protocole pris en charge protocole AS-Interface		Oui
Nombre connecteurs femelles E/S		2
version du raccordement électrique des entrées/sorties		M12
Tension de service selon spécification AS-Interface	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface consommation totale max.	mA	45
Adressage		prise d'adressage frontale
désignation du matériel selon DIN 40719 complétée par IEC 204-2 selon IEC 750		A
désignation du matériel selon EN 61346-2		A
Entrées		
nombre d'entrées TOR de sécurité		2
Entrées		contact mécanique
• capteurs		contact fermé
• niveau de commutation-High		contact ouvert
• niveau de commutation-Low		
courant d'entrée sur entrée TOR pour signal <1> min.	mA	5
version du brochage des entrées		brochage spécial
Sorties		
type de tension des tensions de sortie		DC
Signalisation d'état		LED jaune
• affichage E/S		LED verte/rouge
• affichage AS-Interface/diagnostic		
Conditions ambiantes		
température ambiante		
• en service	°C	-25 ... +70
• à l'entreposage	°C	-40 ... +85
degré de protection IP		IP67
Caractéristiques mécaniques		
largeur	mm	45
hauteur	mm	80
profondeur	mm	34
type de fixation		montage sur rail DIN symétrique/montage mural sur embase pour module compact K45
Certificats/ homologations		
General Product Approval	EMC	Functional


[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity

Marine / Shipping



EG-Konf.



ABS

BUREAU
VERITAS

LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

other



RMRS



DNV-GL

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BQ00-0AA3>

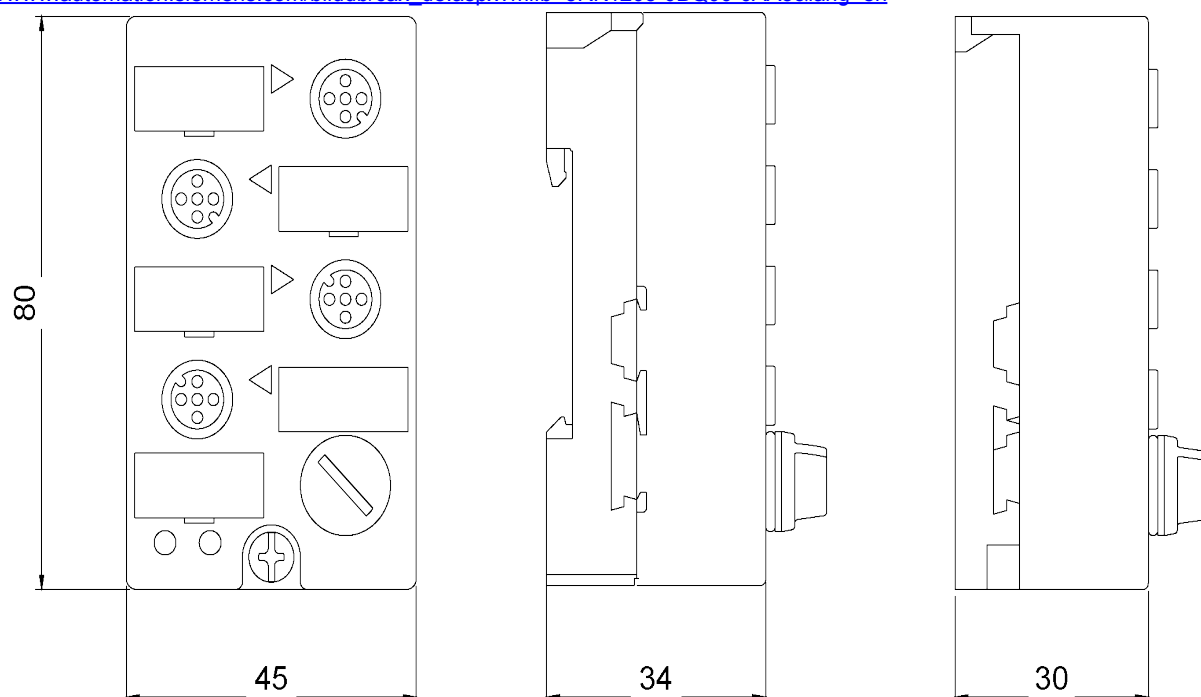
Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BQ00-0AA3>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1205-0BQ00-0AA3>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ00-0AA3&lang=en


dernière modification :

21/12/2020