

**Éléments de raccordement  
H16,0/38 ZH GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

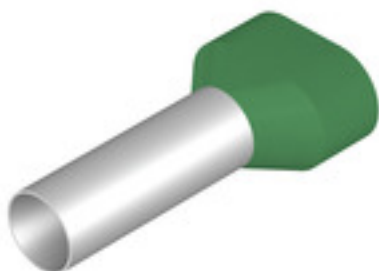

Pour les conducteurs suivants : 2 x 16,0 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 6)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Type       | H16,0/38 ZH GN                            |
| Référence  | <a href="#">9037370000</a>                |
| Version    | Embout, Embout double, 29 mm, 25 mm, vert |
| GTIN (EAN) | 4008190492847                             |
| Qté.       | 50 pièce(s)                               |
| Emballage  | en vrac                                   |

## Éléments de raccordement H16,0/38 ZH GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Largeur   | 38 mm  | Largeur (pouces) | 1,496 inch |
| Poids net | 1,82 g |                  |            |

### Caractéristiques techniques

|         |               |
|---------|---------------|
| Version | Embout double |
|---------|---------------|

### Embouts

|                                                  |            |                                          |        |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|
| Couleur                                          | Weidmüller | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 8,3 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,6 mm     | Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,3 mm |
| Hauteur de la collerette (A)                     | 17,2 mm    | L1 en mm                                 | 38 mm  |
| Largeur de la collerette (B)                     | 9,5 mm     | Longueur de dénudage                     | 29 mm  |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 25 mm      | Section de raccordement du conducteur    | 16 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 6      |                                          |        |

### Classifications

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0   | EC000005    |
| eClass 9.0  | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 10.0 | 27-40-02-01 | UNSPSC     | 31-16-31-02 |

### Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |

**Éléments de raccordement  
H16,0/38 ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin**