

OPTION ANTIV.
1X18WEL G24Q
NOIR
0.783.54



Descriptif produit

Hublot fonctionnel 1/4 de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116 mm
 Anneau polypropylène, diffuseur en polycarbonate opale au rendement de 85 %
 Solution Antivandale : 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot afin d'éviter le risque d'arrachement, le verrouillage du bloc optique translucide, sera assuré par une vis inviolable (avec cache de propreté pour la vis),
 Equipé de sources fluo-compactes de puissance 18 W avec un ballast électronique à cathode chaude.


Référence	0.783.54	IRC	Ra	78
Désignation	OPTION ANTIV. 1X18WEL G24Q NOIR	Facteur de puissance	Cos φ	
Type	Antivandale	Im maintenance		
Couleur	Noir Ral9005	Nombre de cycles (commutation)		
Mode de déclenchement	Manuel	Garantie an		1
Diffuseur	Polycarbonate	C.E.E		
Anneau	Polypropylène	100% recyclable		OUI
Culot lampe	G24q-2	Type de connexion		Connecteur automatique
Équipement	TC-DEL	Modèle de LED		
Flux source	lm 1200	Température ambiante	°C	+25 °C
Flux utile luminaire	lm 1020	T° de fonctionnement murale		-10 °C / +25 °C
Version			°C	
Puissance max. source	W 18	T° de fonctionnement plafond		-10 °C / +25 °C
Driver/ballast	Elect. séparé	Risque photobiologique		
Température de couleur	°K 4000			




OPTION ANTIV. 1X18WEL G24Q NOIR
0.783.54



Dimensions (mm)

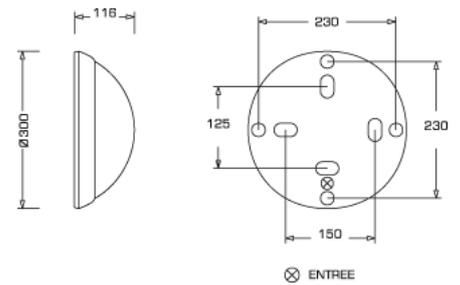

Courbes photométriques

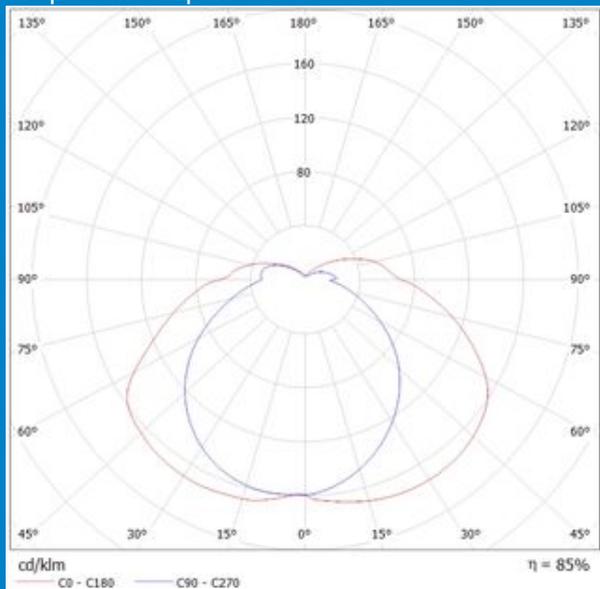

Performances énergétique

L'Ébénoïd® 0.783.54

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques :



Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique : **B**

874/2012



Notes

