



OPTION
1X26WEL G24Q
BLANC
0.783.55



Descriptif produit

Hublot fonctionnel $\frac{1}{4}$ de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116 mm,
Corps polypropylène, diffuseur en verre translucide, au rendement de 88 %
8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en limite de hublot afin d'éviter le risque d'arrachement,
Équipé de sources fluo-compactes de puissance 26 W avec un ballast électronique à cathode chaude.


Référence	0.783.55	IRC	Ra	77
Désignation	OPTION 1X26WEL G24Q BLANC	Facteur de puissance	Cos φ	
Type		Im maintenance		
Couleur	Blanc Ral9003	Nombre de cycles (commutation)		
Mode de déclenchement	Manuel	Garantie an	1	
Diffuseur		C.E.E		
Anneau	Polypropylène	100% recyclable	OUI	
Culot lampe	G24q-3	Type de connexion	Connecteur automatique	
Équipement	TC-DEL	Modèle de LED		
Flux source	lm 1800	Température ambiante °C	+25 °C	
Flux utile luminaire	lm 1580	T° de fonctionnement murale °C	-10 °C / +25 °C	
Version	Verre translucide	T° de fonctionnement °C		
Puissance max. source	W 26	T° de fonctionnement °C	-10 °C / +25 °C	
Driver/ballast	Elect. séparé	plafond		
Température de couleur	°K 4000	Risque photobiologique		




OPTION 1X26WEL G24Q BLANC
0.783.55



Dimensions (mm)

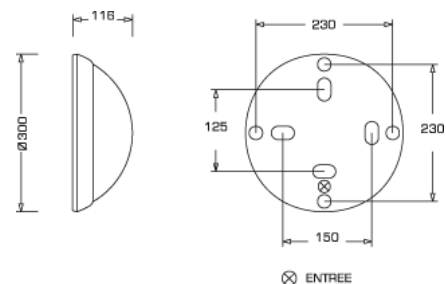

Courbes photométriques

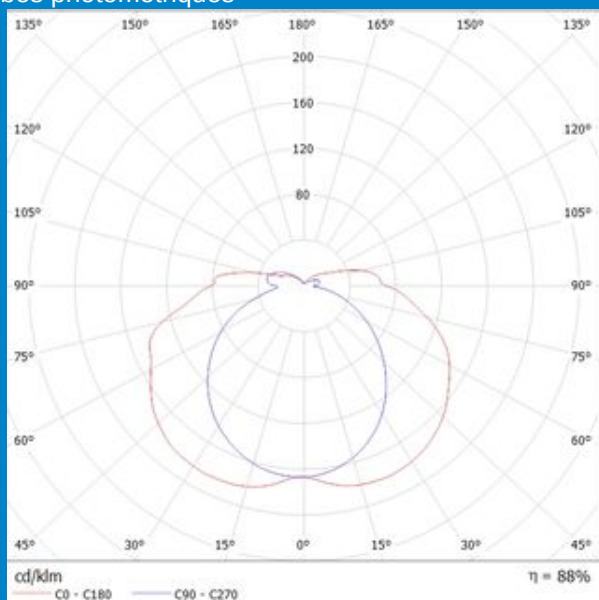

Performances énergétique

l'Ébénoid® 0.783.55

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques :



Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe

énergétique : **B**

874/2012



Notes

