



OPTION OPALE
1X26WEL G24Q
NOIR
0.783.58



Descriptif produit

Hublot fonctionnel $\frac{1}{4}$ de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116 mm,
Corps polypropylène, diffuseur en verre opale,
8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en limite de hublot afin d'éviter le risque d'arrachement,
Équipé de sources fluo-compactes de puissance 26 W avec un ballast électronique à cathode chaude.


Référence	0.783.58	IRC	Ra
Désignation	OPTION OPALE 1X26WEL G24Q NOIR	Facteur de puissance	Cos ϕ
Type		Im maintenance	
Couleur	Noir Ral9005	Nombre de cycles (commutation)	
Mode de déclenchement	Manuel	Garantie an	1
Diffuseur	Verre opale	C.E.E	
Anneau	Polypropylène	100% recyclable	OUI
Culot lampe	G24q-3	Type de connexion	Connecteur automatique
Équipement	TC-DEL	Modèle de LED	
Flux source	lm 1800	Température ambiante °C	+25 °C
Flux utile luminaire	lm 960	T° de fonctionnement murale °C	-10 °C / +25 °C
Version	Verre opale		
Puissance max. source	W 26	T° de fonctionnement plafond °C	-10 °C / +25 °C
Driver/ballast	Elect. séparé	Risque photobiologique	
Température de couleur	°K 4000		



OPTION OPALE 1X26WEL G24Q NOIR
0.783.58



Dimensions (mm)

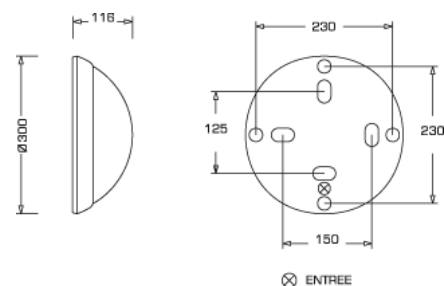

Courbes photométriques

Performances énergétique

L'Ébenoid® 0.783.58

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques :



Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique : **B**

874/2012



Notes

