



SQUAD ANTIV.
1X26WEL G24Q
NOIR
0.794.43



Descriptif produit

Hublot fonctionnel diamètre 350 mm antivandale, profondeur 110 mm
Corps et diffuseur polycarbonate, avec 2 prédécoupes latérales pour goulotte 20 x 12,5 mm.
Solution Antivandale : Capot diffuseur antivandale fermé par 3 vis Torx.
Equipé de sources fluo-compactes de puissance 26 W avec un ballast électronique à cathode chaude.


Référence	0.794.43	IRC	Ra	80,8
Désignation	SQUAD ANTIV. 1X26WEL G24Q NOIR	Facteur de puissance	Cos φ	
Type	Antivandale	lm maintenance		
Couleur	Noir Ral9005	Nombre de cycles (commutation)		
Mode de déclenchement	Manuel	Garantie an	5	
Diffuseur	Polycarbonate	C.E.E		
Anneau	Polycarbonate	100% recyclable	OUI	
Culot lampe	G24q-3	Type de connexion	Connecteur automatique	
Équipement	TC-DEL	Modèle de LED		
Flux source	lm 1800	Température ambiante °C	+25 °C	
Flux utile luminaire	lm 990	T° de fonctionnement murale °C	-10 °C / +25 °C	
Version				
Puissance max. source	W 26	T° de fonctionnement plafond °C	-10 °C / +25 °C	
Driver/ballast	Elect. séparé	Risque photobiologique		
Température de couleur	°K 4000			




SQUAD ANTIV. 1X26WEL G24Q NOIR
0.794.43



Dimensions (mm)

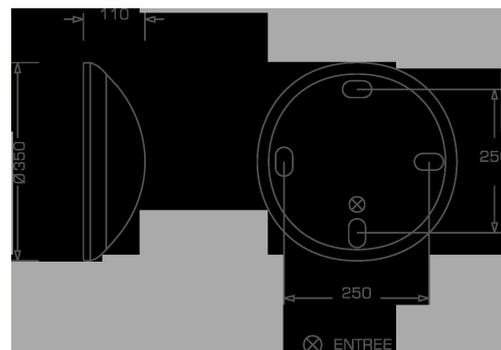

Courbes photométriques

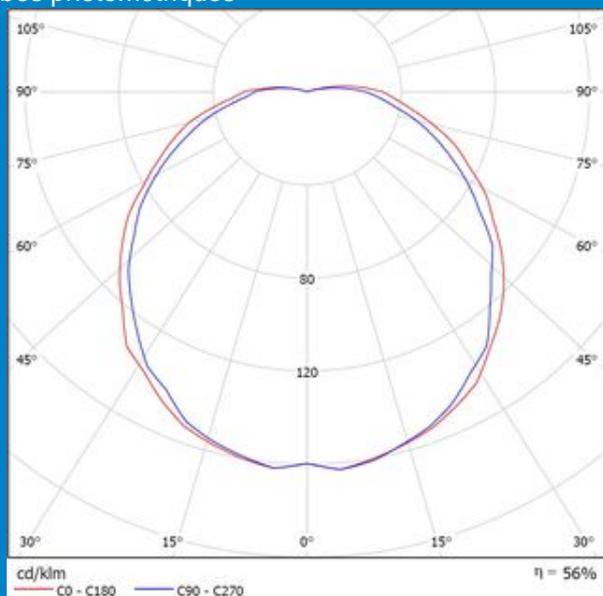

Performances énergétique

L'Ébénoïd® 0.794.43

Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques :

A++
A+
A
B
~~D~~
~~F~~

Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique : **B**

874/2012

Notes

