





Instructions de montage			CE	
OPERA		IP20		230V
Applique pour éclairage tableaux		IK02		50-60Hz



Instructions de montage			CE	
OPERA		IP20		230V
Applique pour éclairage tableaux		IK02		50-60Hz

Type de lampe	Teinte	Puissance	Couleur	Code
2 x Halogène G9	Blanc chaud 2700K	2 x 20W maxi	Laitonné	0329
			Nickel satin	0360

Type de lampe	Teinte	Puissance	Couleur	Code
2 x Halogène G9	Blanc chaud 2700K	2 x 20W maxi	Laitonné	0329
			Nickel satin	0360

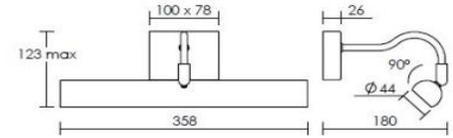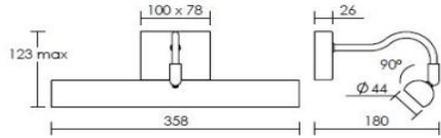



La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:



- ▶ ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

- ▶ ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

Entraxe de fixation

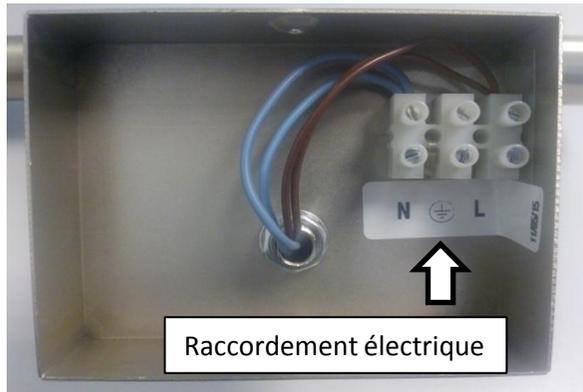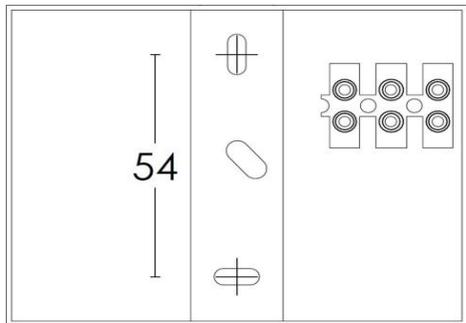

Entraxe de fixation

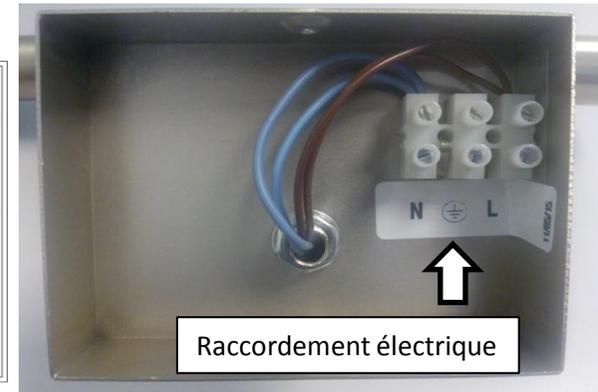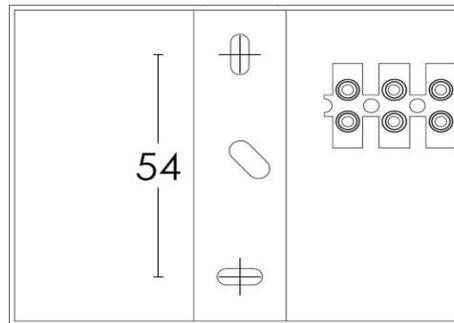

 ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

 ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.