


Fiche technique FT-17231

FUSR200A32S - Protection pour TGBT 2000A tripolaire sans différentiel.

Edition du 19/11/2008

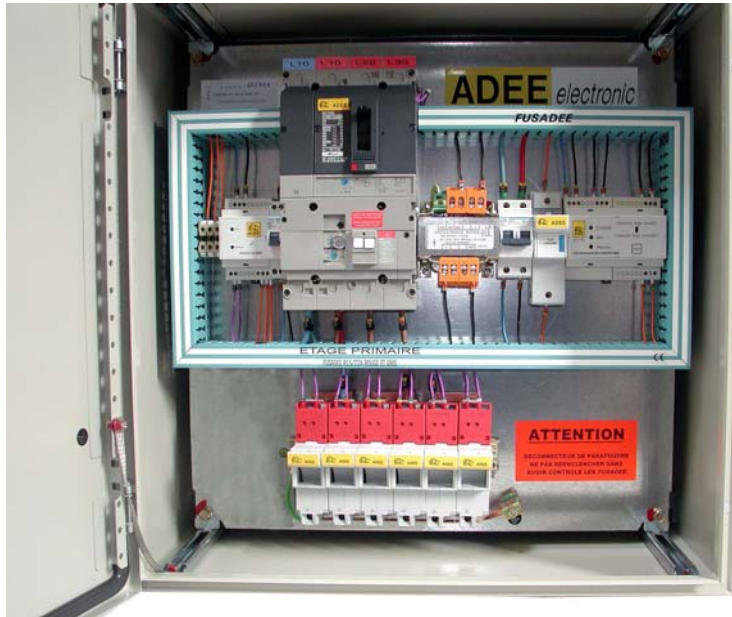

Désignation

Protection FUSADEE pour TGBT 1000 A 3 Pôles, 2 cartouches/pôle, 1 étage, en armoire, Up=0,8kV.

Domaine d'utilisation

Tertiaire, hôtels, clinique, industrie

Le coffret 17231 est destiné à protéger les installations électriques tripolaires, dont l'intensité est comprise entre 1000 et 2000A ou dont le courant de court-circuit au niveau de l'installation est inférieur à 60kA, dont le régime de neutre est, IT ou TN-C et dont le disjoncteur de tête n'est pas différentiel. Ce dispositif se raccorde en amont de l'installation électrique au niveau du jeu de barres.

Description

Parafoudre à technologie diodes d'écrêtage tripolaire, livré pré-câblé en coffret métallique contenant :

- 1 jeu de 6 cartouches parafoudre (2 x cartouches/pôle)
- 1 disjoncteur 16A/130kA
- 1 dispositif d'alarme de déclenchement
- 1 jeu de contacts de report d'alarme

Caractéristiques

- Dimensions hors tout : 600 x 600 x 250mm ;
- Poids : 40kg;
- Tension de régime permanent Uc : 440V ;
- Régimes de neutre compatibles : TN-C et IT
- Tension de protection Up : 0,8kV ;
- Conforme à la norme NF EN 61643-11

Spécifications d'installation

Aide au descriptif

Dispositif de protection contre les surtensions pour TGBT >1000A et <2000A, tension de service 440V, tension de protection Up 0.8kV, technologie diodes d'écrêtage, courant de décharge nominal In 0.5kA, nombre de décharges à In illimité, déconnecteur intégré 130kA, 2 protections par conducteur actif, module alarme intégré, livré câblé en armoire métal 600 x 600 x 250mm

Accessoires et pièces détachées

Pièces de rechange :

- Cartouches parafoudre FUSADEE, code 01215
- Porte cartouche FUSADEE code 10208

Accessoire recommandé :

- Contrôleur de cartouches 10191

Option

- Option Type 1 en cas de paratonnerre sur le bâtiment : 20001