



Dériveurs de touret STG

Démontables : facile à emporter sur les chantiers

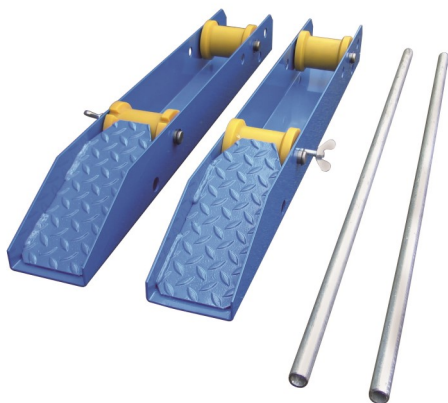

Démontable en 4 éléments

Réglables : un seul dériveur pour tous les tourets

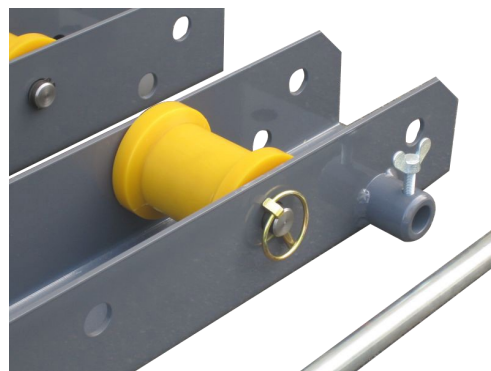


Réglable :

- selon le diamètre du touret (3 positions pour le galet arrière)
- selon sa largeur (par écartement des sabots)

Galets en polyuréthane : bonne adhérence des tourets, même cerclés
Système de blocage du rouleau avant pour sortir facilement le touret
Longueur des barres : 1.000 mm

Maxi
1.500 kg

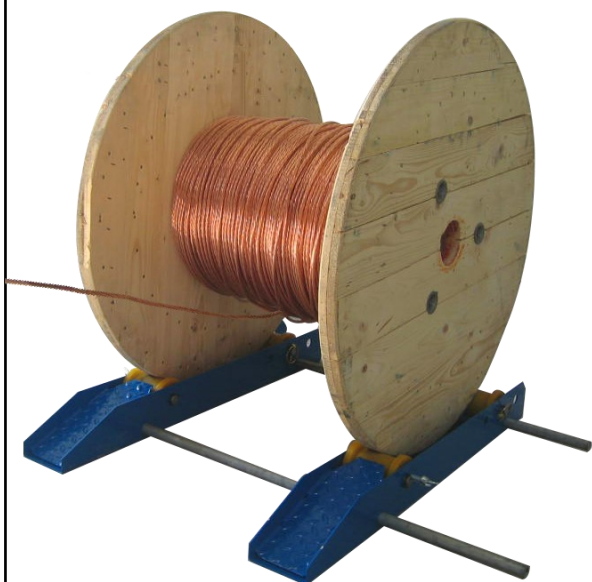

STG 1500

Pour tourets

- Ø 500 à 1.400 mm
- largeur maxi 950 mm
- poids maxi 1500 kg

Cotes de chaque sabot :
l 130 x P 860 x H 110 mm

Poids de l'ensemble : 28 kg

Code E3004150

Maxi
2.500 kg



STG 2500

Pour tourets

- Ø 500 à 1.650 mm
- largeur maxi 950 mm
- poids maxi 2500 kg

Cotes de chaque sabot :
l 160 x P 990 x H 105 mm

Poids de l'ensemble : 38 kg

Code E3004250