


Luminaire intérieur à détection

RS 14 L

EAN 4007841 731113

STEINEL
PROFESSIONAL



max.60w



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



shock proof IK07



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

Rien de plus simple. Lampe à détecteur hyper fréquence RS 14 L idéale pour les cages d'escalier et les entrées, pour une ampoule E27, globe en matière plastique résistant aux chocs, détection de 360°, réglage de la portée entre 1 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	280 x 110 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Technologie de détection	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Puissance	60 W
Sortie de commutation 1, charge ohmique	800 W
Avec source	Non
Source	Lampe d'usage général
Culot	E27
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Cadrage électronique	Oui

Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
UC1, Code EAN	4007841731113


Luminaire intérieur à détection

RS 14 L

EAN 4007841 731113

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Zone de détection

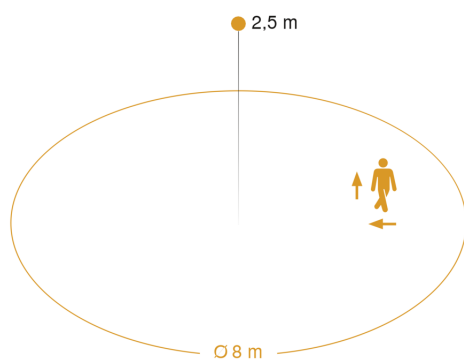

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Courbe de distribution lumineuse

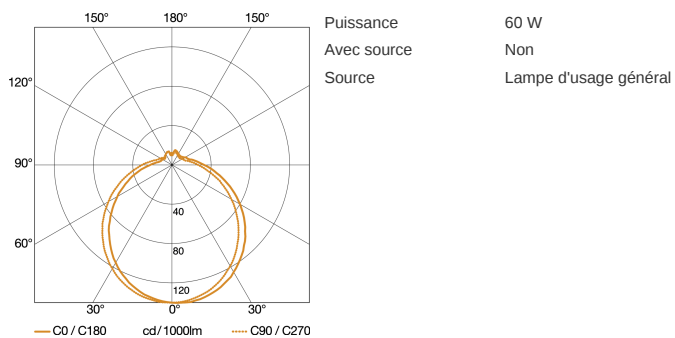


Schéma du circuit principal

