


Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation d'eau latérale ou à l'arrière au centre



Exemple d'image

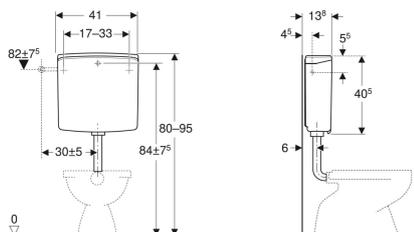

Utilisation

- Pour un montage basse position
- Pour le montage en moyenne position

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain

- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre
- Alimentation d'eau 3/8"

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---------|
| Température maximale de l'eau | 25 °C |
| Volume de chasse, réglage d'usine | 6 l |
| Volume de chasse, plage de réglage | 6 / 9 l |
| Matériau | ASA |

Contenu de la livraison

- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau
- Coude de chasse 90°

- Modérateur de débit

| N° de réf. | Couleur / surface | B | H | T |
|--------------|-------------------|-------|---------|---------|
| 140.027.11.1 | blanc alpin | 41 cm | 40.5 cm | 13.8 cm |