


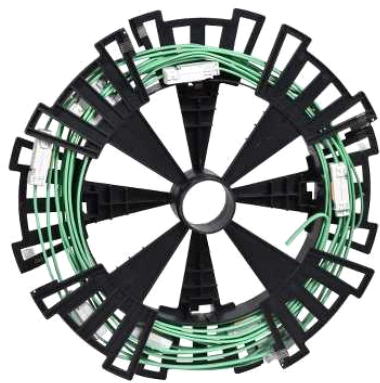

Hauptkenndaten

Produktserie	Canalis
Produkt oder Komponententyp	Stromschienenverteiler
Produktkompatibilität	KDP
Beschr. d. Sammelschiene	Flexibler Stab

Zusatzdaten

Geräteanwendung	Beleuchtung Netzsteckdosenverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230...400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Nennisolationsspannung Ui	690 V
Nennbetriebsstrom Ie	20 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom Icw	0.34 kA
Ipk-Nennstoßstrom	3.6 kA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Ausgestrahtes Magnetfeld	> 0...2 pT
THDI	20 A für 0...15 % 16 A für 15...33 % 14 A für 33...100 %
Spannungsabfall	0,72 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge 0,65 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge 0,58 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge 0,5 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Sammelschienenbündelpolarität	L1 + N + PE
Intervall Abzweigeinheit	1200 mm
Verpackungstyp	Rolle
Normen	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Länge	192 m
Produktgewicht	38.4 kg

Umgebung

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
IK-Schutzart	IK07 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	40 °C bei 93 % von In 45 °C bei 85 % von In 50 °C bei 76 % von In 55 °C bei 66 % von In <= 35 °C bei 100 % von In

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0852 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich