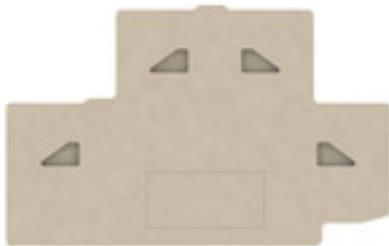


**Série P
PAP PDK 2.5/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Raccordement à ressort avec technologie PUSH IN**

La technologie PUSH IN innovante représente un gain de temps maximal pendant le câblage. La technique par enfichage direct garantit des forces d'arrachement élevées et une manipulation simple pour tous les types de conducteur.

Informations générales de commande

Disponible jusqu'à	2021-12-31
Type	PAP PDK 2.5/4
Référence	1919720000
Version	Série P, Plaque d'extrémité, Beige foncé, 2.5 mm
GTIN (EAN)	4032248556236
Qté.	20 pièce(s)
Produit de remplacement	1547690000

Fiche de données

Série P PAP PDK 2.5/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	2,5 mm	Largeur (pouces)	0,098 inch
Hauteur	80,75 mm	Hauteur (pouces)	3,179 inch
Profondeur	49,9 mm	Profondeur (pouces)	1,965 inch
Poids net	4,15 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	120 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Montage direct
------------------------	----------------	-----------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Plaque d'extrémité
---------	--------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
eClass 9.1	27-14-11-33	eClass 10.0	27-14-11-33
UNSPSC	30-21-18-27		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks