


Fiche produit

Caractéristiques

MTN670802

KNX - module d'entrées binaires à encastrer - 2 entrées 2 sorties LED

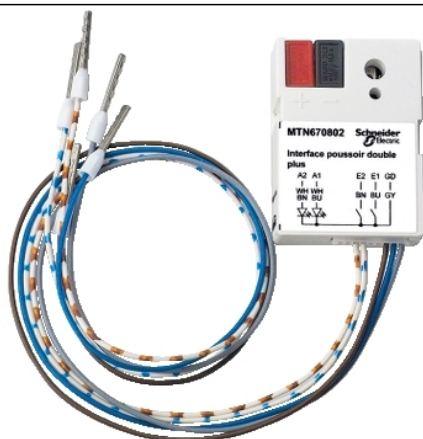

Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Interface bouton-poussoir
Type de bus	KNX

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre d'entrées	2
Type d'entrée	Binaire
Type de sortie	Fournir la tension du signal

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,400 cm
Largeur de l'emballage 1	7,300 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage 1	28,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	150
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,614 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------