


Fiche produit

Caractéristiques

MTN649212

KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle

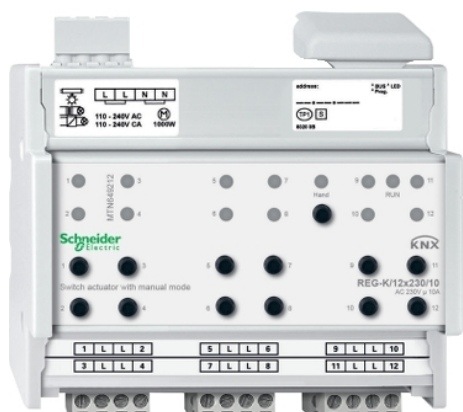

Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de commutation
Mode opératoire	Manuel
Type de bus	KNX
Informations supplémentaires sur l'appareil modulaire	Pouvant être raccordé avec différentes phases
Nombre de contacts	12

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	6
Support de montage	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	230 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Courant nominal (In)	10 A
Indication de tension	LED
Type de charge	Lampes halogènes: <= 1700 W, 230 V CA Lampes à incandescence: <= 2000 W, 230 V CA Capacitif: , 105 µF, 230 V CA Lampes fluorescentes: <= 1800 VA, 230 V CA

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	559 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	5,81 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------