

# Produktlinie QUAD

## Abwickler für Drahtcoils (bis zu 6<sup>2</sup>)


Erlaubt mehrere Drähte zusammen im Rohr zu ziehen .  
 Keines Risiko: keine Mischung der Drähte, keine Verdrillung.  
 Mit Spulen mit Gummispanner  
 Fadenführung auf Modell QUAD  
 Gehäuse: Stahlrohr mit Epoxydeckung.  
 Spulen: Flansche aus ABS Kunststoff, Achs aus verzinktem Stahl.



Video



MAXIQUAD

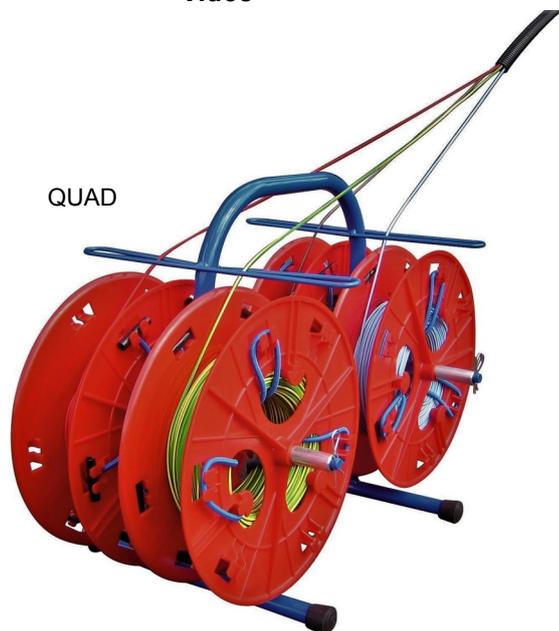

QUAD



NOVOQUAD



MINOQUAD



UNIQUAD

Produkt	Geliefert mit	Max Last	Bremse	Gewicht	Abmessungen	Code
UNIQUAD	1 trommeln	10 kg	Ja	1,95 kg	I340 x P230 x H450mm	<b>E3500100</b>
MINOQUAD	3 trommeln	30 kg	Nein	4,3 kg	I340 x P230 x H450mm	<b>E3500300</b>
QUAD	4 trommeln	40 kg	Ja	4,6 kg	I310 x P620 x H430mm	<b>E3500333</b>
MAXIQUAD	6 trommeln	60 kg	Ja	7,6 kg	I400 x P990 x H470mm	<b>E3500777</b>
NOVOQUAD	9 trommeln	60 kg	Nein	14 kg	Zusammengeklappt: I650 x P300 x H1150mm	<b>E3500900</b>
					Offen : I650 x P850 x H1040mm	

# Trommel mit Gummispannern

## Patentiertes Modell

- Keine Probleme mit verwickelten Kabeln mehr.
- Die Trommel wird geöffnet und das Coil problemlos eingelegt. Das Kabel muss nicht mehr ab- und aufgerollt werden.
- Die beiden Spulenflansche sind durch 3 Gummispanner mit jeweils 3 Befestigungsstellen miteinander verbunden und sorgen für einen perfekten Halt des Coils. Die Trommel sitzt somit absolut stabil.
- Um das genaue Modell (300mm, 400mm oder 600mm) zu wählen berücksichtigen Sie den Durchmesser und die Breite des Coils (Max Abstand zwischen Flanschen)
- Es ist möglich die Spulen separat zu verkaufen.
- Die Spulen sind gültig für QUAD, MAXIQUAD und BOBI Module.
- Die Spulen können an MINOCABLE und ESCABOCABLE angepasst werden
- Im Allgemeinen für bis zu 100m zu 6<sup>2</sup> geeignet.
- Reihe QUAD für Baustellen, Reihe BOBI für die Werkstatt
- Eine PLANCKE Erfindung. Patentiertes Modell



Das Drahtcoil einsetzen



Die Gummispanner richtig einstellen



Die Trommel kann jetzt abgewickelt werden

Regelmässige Benutzung	Flansche $\varnothing$	Max Abstand zwischen Flansche	Material	Code
Drähte	300 mm	100 mm	Robuster Kunststoff	<b>E3300390</b>
Kabel	400 mm	150 mm	Robuster Kunststoff	<b>E3300490</b>
Röhre	600 mm	180 mm	Wasserfestes Sperrholz, rot gefärbt	<b>E3300690</b>