

COMPACT 200

Endlich ein echter Abroller als Handkoffer!

II Er besitzt alle Vorteile:

- Stabil wie ein einteiliger Abroller, dank der beiden Zugstangen und der rutschfesten Unterlage
- Der Platzsparendste auf dem Markt: Zusammengeklappt ist es ein Handkoffer von 45 cm x 22 cm
- Stark (er trägt bis 200 kg) und dennoch leicht (nur 5.9 kg)
- Widerstandsfähig dank der vollständig verzinkten Verarbeitung
- Die Teile können nicht verloren gehen: Die Zugstangen sind mit den Kufen verbunden und die Rollen verschiebbar
- In der Breite durch die Distanzierung der beiden Kufen verstellbar
- Für Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 200 bis 700 mm, Max. Breite 580 mm

Patentiertes Modell

Code EC200

Durchmesser durch einen Handgriff regelbar




Auf und zusammengeklappt mit drei Handgriffen in sechs Sekunden



Kufenabstand verringern



Kufen verriegeln



Die erste Stange einklappen



Die zweite Stange einklappen




Trägt sich wie ein Handkoffer

PRIMO 160

Der Sparsamste

- Stabil, dank der beiden Zugstangen und der rutschfesten Unterlage
- In der Breite durch die Distanzierung der beiden Kufen verstellbar
- Durchmesser durch einen Handgriff regelbar (verschiebbare Laufrollen)
- Sehr leicht (4,9 kg)
- Für Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 200 bis 700 mm, Max. Breite 580 mm
- Abmessungen einer Kufe: l 95 x T 450 x H 75 mm

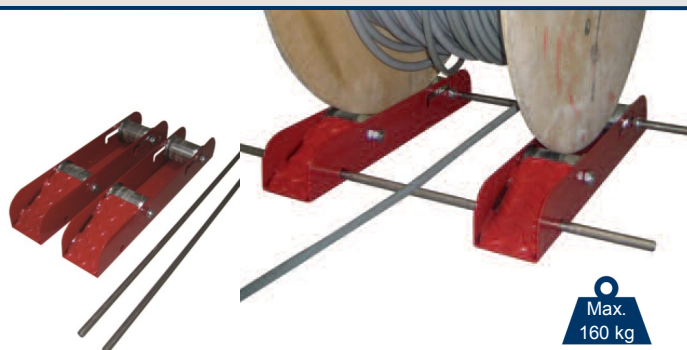

LIGHT 150®

Der Leichteste der Einteiler

- Leicht (6,6 kg)
- Sehr stabil auf dem Boden (4 rutschfeste Untersetzer)
- Runde Stange für eine angenehme Handhabung
- Flache Rampe für einfaches Laden
- Schnelles Verstellen der beiden Rollen (Achsen auf Federn)
- Für Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 150 bis 700 mm, Max. Breite 520 mm
- Abmessungen: l 550 x T 540 x H 95 mm



Code EL150



LIGHT 300®

Der light « XL »

- Für Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 300 bis 1050 mm, Max. Breite 580 mm
- Gewicht 11,2 kg
- Hintere Rolle einfach verstellbar (Achsen auf Federn)
- Abmessungen: l 645 x T 640 x H 100 mm
- Weitere Merkmale identisch zum LIGHT 150



Code EL300

