


# Gamme GT : réf. 24172

## Socle de connecteur saillie 3P+T 32A 400V IP44



### CARACTERISTIQUES

Tension : 400V
Ampérage : 32A
Nombre de pôles : 3P+T
Position horaire : 6H
Fréquence : 50/60Hz
Indice de Protection : IP44
Connexion : Connexion à vis
Code couleur : Rouge
Matière : Polyamide 6
Contacts des broches : Laiton nickelé
Taille maximum des câble : 4mm <sup>2</sup>

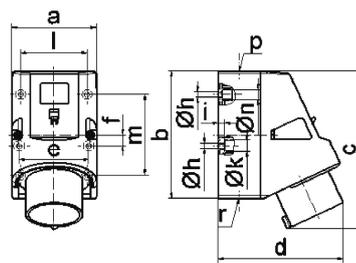

5 MB 45

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0
c	155,5	165,0	165,0	166,0
d	122,0	128,0	128,0	130,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10	10,0	10,0	10,0
p	M25	M25	M25	M25
r	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6	6	6