



Tilslutning  
Wiring  
Anschluss  
Connections  
Anslutning  
Aansluiting  
Kytkenä  
Połączenia

FH-WF

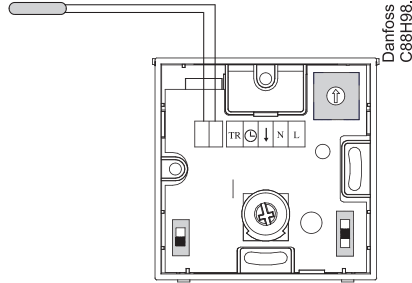

Karakteristik  
Characteristic  
Charakteristik  
Caractéristiques  
Karaktäristik  
Kenmerken  
Ominaiskäyrä  
Charakterystyka

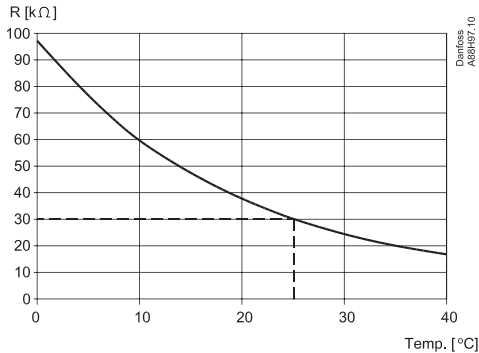

NTC 30 kΩ @ 25°C

#### Indstilling/Setting/Einstellung/Réglage/Inställning/Instelling/Asettelu/Nastawy

- DK** Gulvtemperatur begrænsning: 20-45°C  
Maks./trægulv, min./klinkergulv
- GB** Floor temperature limitation: 20-45°  
Max./wood-floor, min./tiles
- D** Begrenzung der Fußbodentemperatur: 20-45°C  
Max./Holzfußboden, Min./Fliesenboden oder externe Wärmequellen
- F** Limitation de la température au sol : 20 à 45°  
Max./plancher bois, min./carrelage
- S** Begrænsning av golvtemperatur 20-45°  
Max./trægolv, Min./klinkers
- NL** Begrenzing vloertemperatuur: 20-45°  
Max./houten vloer, min./tegels
- FIN** Lattialämpötilan asettelualue: 20-45°  
Maks./puulattia, Min./laatat
- PL** Ograniczenie temperatury podłogi: 20-45°C  
Maks./Podłoga drewniana, Min./Płytki ceramiczne

