



Permet de suspendre, d'haubaner et de sécuriser tout type d'équipement rapidement quel que soit le type de plafond.

AVANTAGES

- Idéal pour la suspension rapide de charges lourdes, de réseaux de tuyauterie ou de panneaux radiants
- Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- Universel et simple d'utilisation
- Robuste et certifié : assure la sécurité sur chantier
- Esthétique, discret et léger
- Livré prêt à l'emploi, comprenant un longueur de câble avec un embout serti, un galet Gripple et une clé de réglage

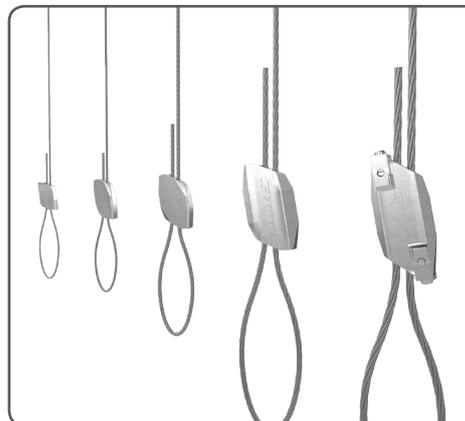


INSTALLATION & AJUSTEMENT

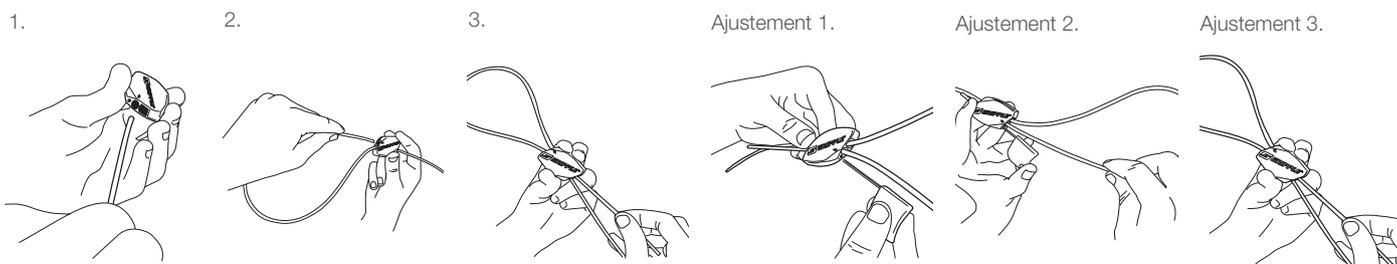

S'assurer que le brin mort ai une longueur minimum de 75 mm.

SPÉCIFICATIONS

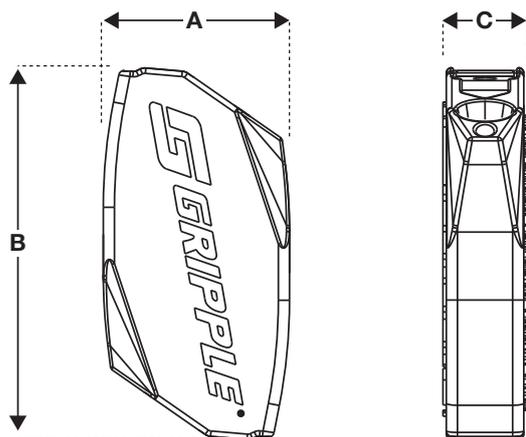

Dimension	N° 1 (mm)	N° 2 (mm)	N° 3 (mm)	N° 4 (mm)	N° 5 (mm)
A	16	18	26	37	43
B	24	34	43	62	106
C	6	8	8	11	13

EMBOUTS DISPONIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

N° 1 - 10 kg N° 4 - 225 kg
 N° 2 - 45 kg N° 5 - 325 kg
 N° 3 - 90 kg

Avec un coefficient de sécurité de 5:1

Matériel:

Corps - Zamac ZA2
Cale de blocage - Acier dur comprimé, Minimum Rockwell 56C
Ressort - Inox type 302
Obturbateur - Homopolymère propylène stabilisé aux UV

