

GRILLES DE SOUFFLAGE À LAMES COURBES

Caractéristiques :

- Grilles en Aluminium époxy blanc
- Les débits admissibles préconisés peuvent varier selon le type de plénum de raccordement
- Les débits d'air sont des valeurs moyennes données à titre indicatif, pour une vitesse d'air en sortie de 5 m/s et un niveau de puissance acoustique compris entre 20 dB (A) et 29 dB (A), selon la taille des grilles.
- Les ailettes destinées essentiellement à une installation en plafond afin de créer un effet COANDA, sont indépendantes et réglables manuellement.



Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Débit d'air (m3/h)
GSLC 300x100	Grille à lames courbes en aluminium blanc	300x100	200



Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Débit d'air (m3/h)
GSLC 300x150	Grille à lames courbes en aluminium blanc	300x150	250



Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Débit d'air (m3/h)
GSLC 400x150	Grille à lames courbes en aluminium blanc	400x150	350




Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Débit d'air (m3/h)
GSLC 400x200	Grille à lames courbes en aluminium blanc	400x200	450




Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Débit d'air (m3/h)
GSLC 500x150	Grille à lames courbes en aluminium blanc	500x150	450

GRILLES DE SOUFFLAGE À DOUBLE DEFLECTION ET À LAMES COURBES

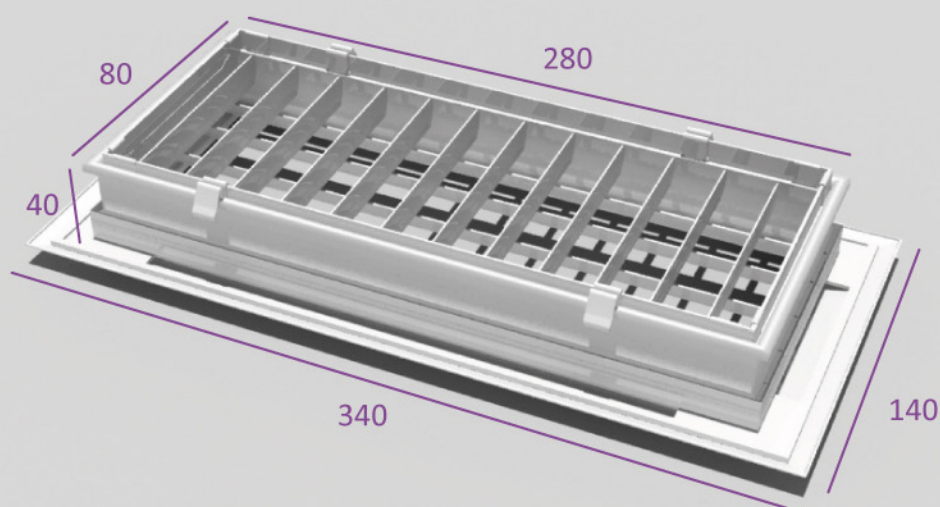

GSDD/GSLC 300X100



(Unité : mm)

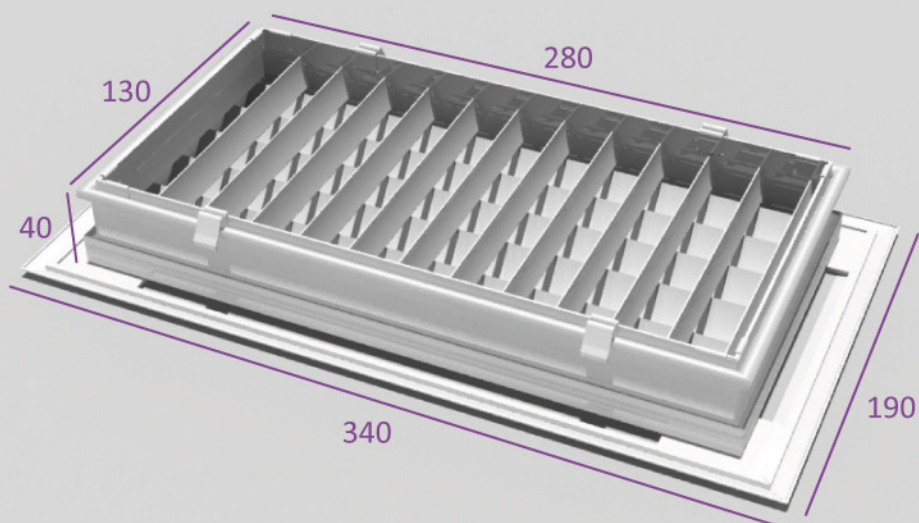

GSDD/GSLC 300X150

(Unité : mm)

GRILLES DE SOUFFLAGE À DOUBLE DEFLECTION ET À LAMES COURBES

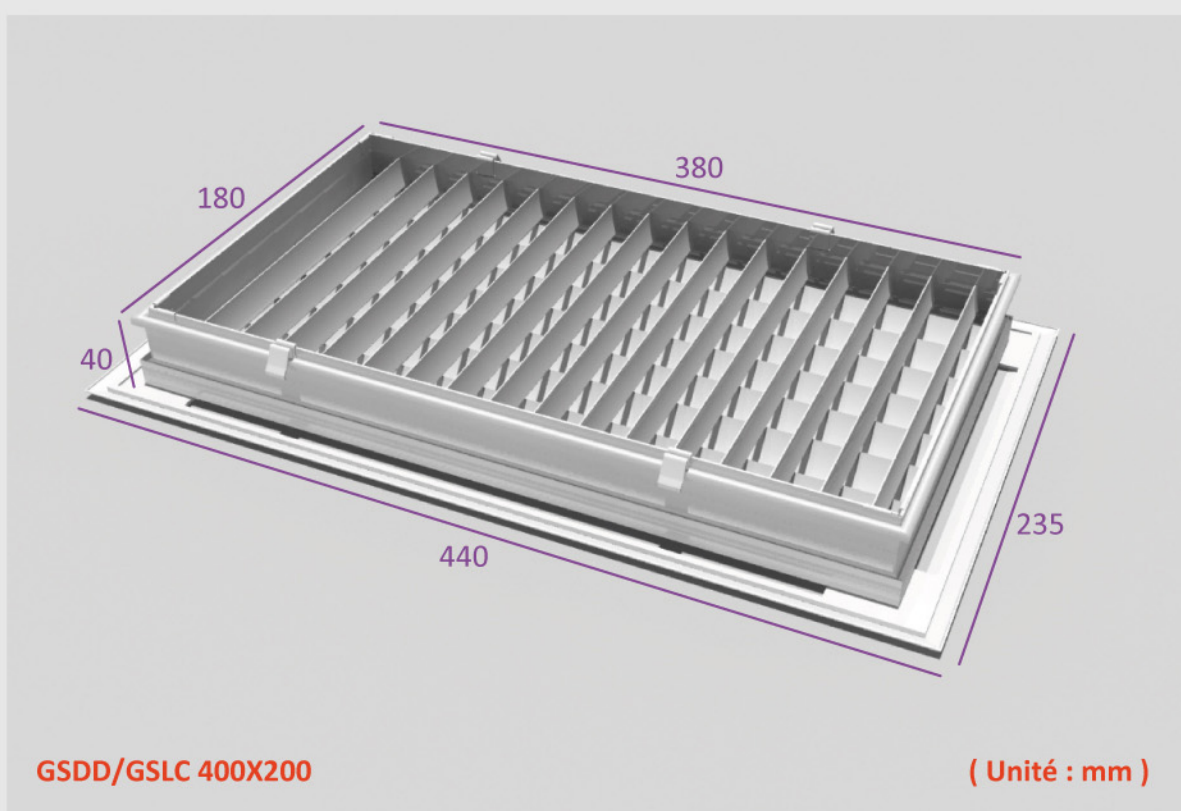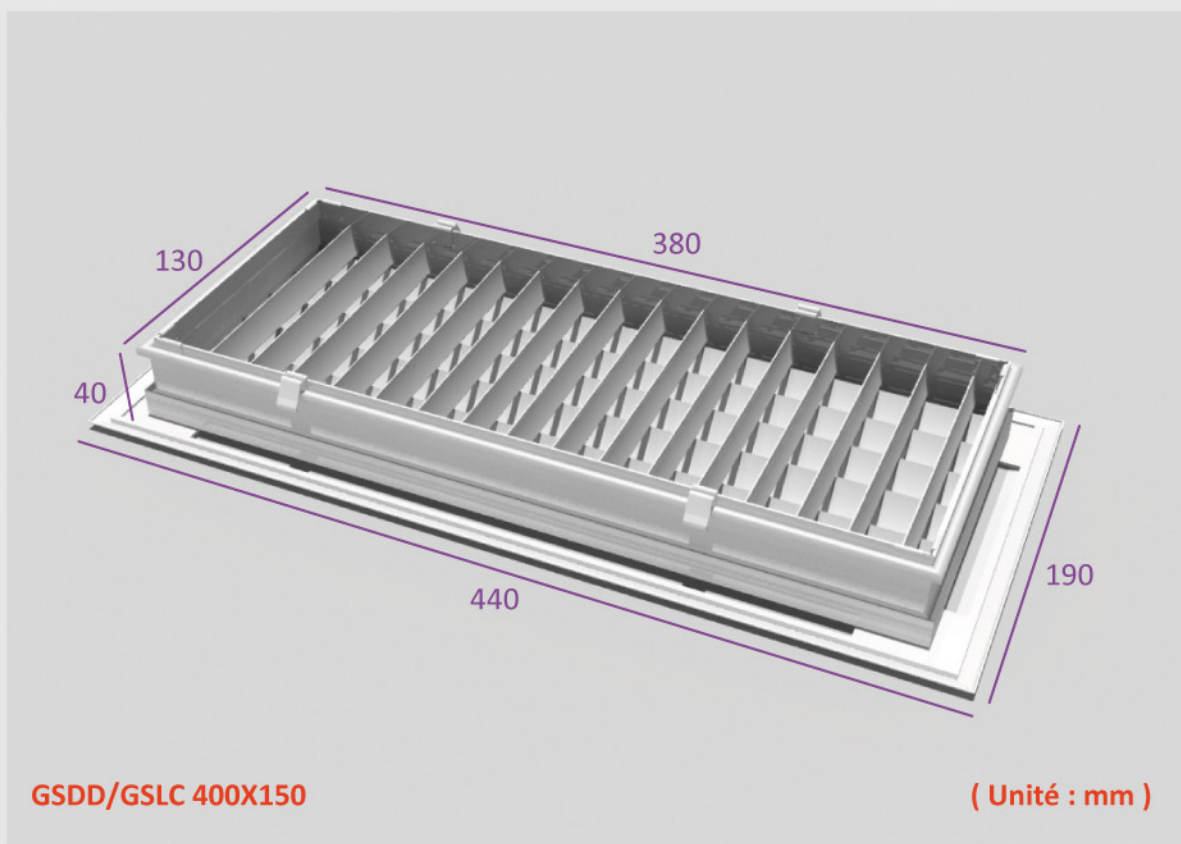

GRILLES DE SOUFFLAGE À DOUBLE DEFLECTION ET À LAMES COURBES

