

Fiche de spécifications REGplus IP20 C6_Amodul 270°M

Page 1/8

Référence
130B127003-E

EAN 4250184136552


18.04.2023

Version: AF

Illustrations



Schéma dimensionnel

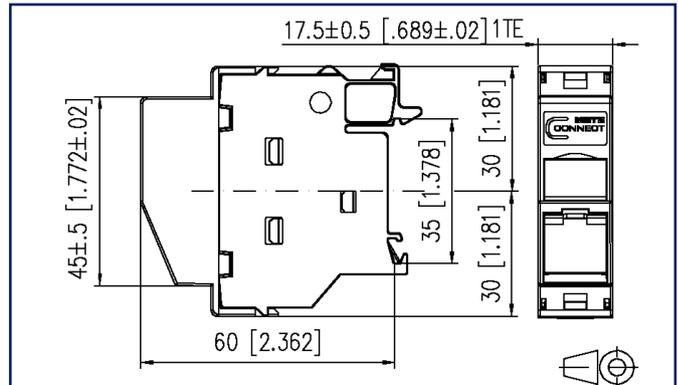

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- unité de raccordement pour montage sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715 dans des répartiteurs électriques pour l'installation du bâtiment et industrielle
- équipée d'un module individuel RJ45 C6_Amodul 270°
- entrée de câble 45° par le bas, sens d'embrochage : vers le bas, incliné de 45°
- certifiée GHMT cat. 6_A re-embedded PVP
- test de composants Cat.6A selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D et IEC 60603-7-51, certifié GHMT
- respect de la classe EA jusqu'à 500 MHz selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- tests réalisés : composants jusqu'à 600 MHz, lien jusqu'à 800 MHz
- convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE et 4PPoE) et HDBaseT
- raccordement simplifié de câbles de données AWG 26/1 à 22/1 (monobrin) et AWG 26/7 à 22/7 (multibrin) sur des contacts à déplacement d'isolant IDC
- marquage de l'assignation des brins T568A et T568B directement sur la pièce de chargement
- la largeur utile de 1UL (unité de division) permet de monter 12 REGplus au maximum dans les répartiteurs électriques standard
- En cas de montage comme appareil de la classe de protection I, la liaison équipotentielle est effectuée via une plaque de mise à la terre intégrée directement sur le rail DIN qui doit être raccordé via des borniers de contact correspondants sur la mise à la terre du bâtiment.
- Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II. Dans ce but, il convient d'enlever le ressort de mise à la terre.
- clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)



Fiche de spécifications REGplus IP20 C6_Amodul 270°M

Page 2/8

Référence
130B127003-E
EAN 4250184136552
18.04.2023
Version: AF

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E2
Format	Boîtier de raccordement
Type de montage	Rail DIN TH35
Blindage	blindé
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	60 mm x 17,5 mm x 60 mm
Dimension (L x L x H)	2,362 in. x 0,689 in. x 2,362 in.
Unité de largeur	1UL
Possibilité d'étiquetage	porte-étiquette avec étiquette
Possibilité de marquage	par protection anti-poussière

Propriétés de la technique de transmission

Catégorie (ISO)	6 _A
Classe (ISO/IEC)	E _A
Catégorie (TIA)	6A
Remote Powering	oui
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	oui
HDBaseT	oui
Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit	IEEE 802.3an

Fiche de spécifications REGplus IP20 C6_Amodul 270°M

Page 3/8

Référence
130B127003-E
EAN 4250184136552
18.04.2023
Version: AF

Caractéristiques

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	IDC-connexion
Connectique interface 2	RJ45-connecteur femelle
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	1
Nombre de positions/contacts interface 1	8
Nombre de positions/contacts interface 2	8P/8C
Valeurs de raccordement, monobrin (min. - max.)	
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Section du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,409 mm - 0,643 mm
Diamètre du conducteur, monobrin (cuivre nu)	0,016 in. - 0,025 in.
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 26/7 - AWG 22/7
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,141 mm ² - 0,355 mm ²
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,483 mm - 0,762 mm
Diamètre du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,019 in. - 0,03 in.
Sens d'enfichage du module	incliné de 45° vers le bas
Accès ou départ de câble	45° par le haut
Elektrische/ Optische Eigenschaften	
Capacité de courant	max. 1 A
Résistance de contact	max. 20 mOhm
Résistance d'isolation	min. 500 MOhm
Tension de tenue conducteur-conducteur (secondaire)	min. 1000 V CC
Informations mécaniques	
Force d'insertion et d'extraction	max. 30 N
Position/réception du levier d'arrêt en position standard de montage	en haut



P | Cabling

Fiche de spécifications REGplus IP20 C6_Amodul 270°M

Page 4/8

Référence
130B127003-E
EAN 4250184136552
18.04.2023
Version: AF

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	GD-Zn (zinc moulé sous pression)
Matériau - Cache(s)	PA66
Matériau - Partie inférieure du boîtier	PA66
Matériau - Porte étiquette	ABS, transparent
Matériau - Protection anti-poussière	ABS
Matériau - Contact	Métal de ressort
Matériau - Surface du contact	Au (or)
Matériau - Pièce de chargement	PA 6.6 UL94 V0
Matériau - Surface	Ni (nickel)
Matériau - Mise à la terre	CuSn4
Matériau - Décharge de traction	PA 6.6 UL94 V0
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP2X
Pénétration de liquide/immersion	IPX0
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min

Certifications

GHMT PVP



oui



Caractéristiques

Certifications

UL listed (file no.)



DUXR.E178484

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment

Exigences générales ANSI/TIA-568

Connecteurs pour équipement électronique

Fiches et embases blindées DIN EN 60603-7-51:2011-01

Connecteurs pour équipement électronique - Mesurage et aux méthodes de contrôle

Norme d'essai pour connecteurs (connexions et déconnexions sous charge électrique) DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002

Essais d'endurance IEC 60512-9-3: 03-2009

Immunité

Immunité pour les environnements industriels DIN EN 61000-6-2:2006-03

Essais climatiques

IEC 60512-11

Classifications

ETIM 5.0 EC001024

ETIM 6.0 EC001024

ETIM 7.0 EC001024

ETIM 8.0 EC001024

ETIM 9.0 EC001024

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Unité d'emballage - poids (gramme) 604 g

Unité d'emballage - poids (livre) 1.33 lb

Dimension - Emballage (l x H x P) 235 mm x 165 mm x 135 mm

Dimension - Emballage (l x H x P) 9,252 in. x 6,496 in. x 5,315 in.

Fiche de spécifications REGplus IP20 C6_Amodul 270°M

Page 6/8

Référence
130B127003-E
EAN 4250184136552
18.04.2023
Version: AF

Accessoires

Référence	Désignation
130898-00-I	BLIND module de remplissage gris clair
130898-00-RW-I	BLIND module de remplissage blanc pur
130898-01-I	COAX modul connecteur femelle F / femelle F
130898-02-I	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F
130898-03-I	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e blanc
130909-I	UAE modul Cat.6 jack T568A blanc
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, T568A
130910-I-B1	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, T568B
130910-Z	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle, T568A (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E _A
1309A1-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 90° classe E _A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A noir
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A blanc
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-25-Z	25Gmodul (12 pcs)
130B11-E	C6 _A modul 180° connecteur femelle
130B11-Z	C6 _A modul 180° jack (12 pcs)
130B12-E	C6 _A modul 270° connecteur femelle
15091001-I	OpDAT modul ST OS2
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex OM2
816979-0103-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG gris
816979-0105-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG jaune
816979-0106-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG bleu
816979-0107-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG vert
816979-0108-I	Clapets anti-poussière pour Modul panneaux de brassage subway / REG rouge

P | Cabling

Fiche de spécifications REGplus IP20 C6_Amodul 270°M

Page 7/8

Référence
130B127003-E
EAN 4250184136552
18.04.2023
Version: AF

Accessoires

899011-01

Feuille d'étiquettes pour panneaux de brassage / REG Modul



P | Cabling

Fiche de spécifications REGplus IP20 C6_Amodul 270°M

Page 8/8

Référence
130B127003-E
EAN 4250184136552
18.04.2023
Version: AF

Illustrations

Schéma dimensionnel

