

ENCASTRÉ VÉRANDA / CÉLESTE 2

PILOTAGE :

N'utilisez que des alimentations en courant stabilisé (pas de 12V).
Le courant d'alimentation figure sur l'étiquette normative du spot.
Câblage en série quand plusieurs spots sur un seul convertisseur.

700mA


6W

9,5V

Ce produit doit être encastré dans des montants métalliques

Attention à la polarité + et - lors du branchement du spot.

(fil rouge) + | - (fil noir)

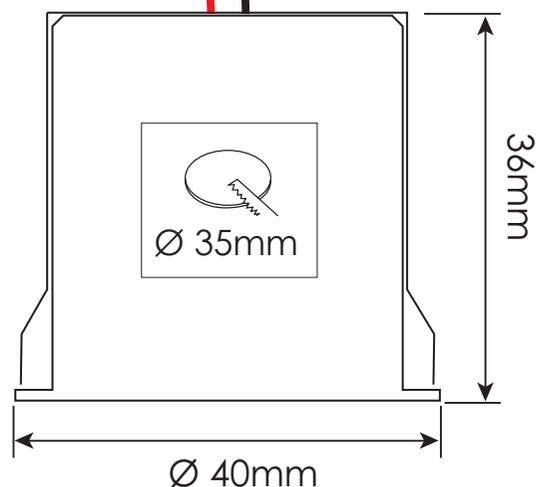

CONSERVER L'ÉTIQUETTE NORMATIVE POUR LA GARANTIE



IP64



Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets - Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05




éclairage architectural
www.fdeclairage.com



FIN DE VIE PRODUIT

Ce produit est réparable,
contactez nous pour toute demande :
contact@fdeclairage.com



Si vous souhaitez néanmoins vous en séparer, sachez que ce produit est classé DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).

NE PAS LE JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer son démantèlement et son recyclage, il doit donc être rapporté en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

ecosystem