


Caractéristiques techniques

- Temps de séchage : **moins de 20 s**
(Tout séchage varie selon le degré d'hygrométrie, la température d'ambiance et la surface à sécher).
- Vitesse d'air: **400 Km/h**
- Puissance nominale : **1200 W** (pas de résistance chauffante)
- Température de sortie d'air : **40 °C**
(peu varié en fonction de la température du lieu)
- Système de détection capacitif (système breveté)
- Effet lumineux bleuté dans la zone de soufflage
- Capacité du réservoir: **1.5 L**
- 2 Filtres à air latéraux antibactériens très accessibles pour un nettoyage facile
- Niveau sonore : **75 dBA** (grâce à des isolants phoniques situés dans le module arrière)
- Tension d'alimentation : 230 V - Fréquence : 50-60 Hz
- Produit de Classe II - IP 44
- Moteur Brush
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement
- Sans verrouillage pour le réservoir
- Poids total de l'appareil : **6 Kg**
- Capotage en ABS antibactérien
- Interrupteur **ON/OFF** accessible
- Dimensions: Largeur 340 mm, Hauteur 260 mm, Profondeur 260 mm
- **Fabriqué en France**
- **Garantie 3 ans**


Référence	Désignation	UL
8 11 962	Stell'air automatique Blanc Epoxy	1
8 11 963	Stell'air automatique Gris Métal	1

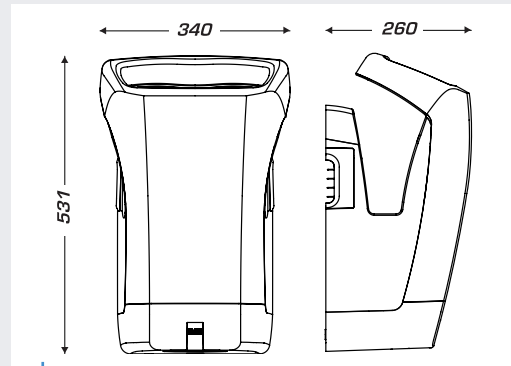


Encombrement et dimensions

Installation

I-Installation de la plaque murale et branchement

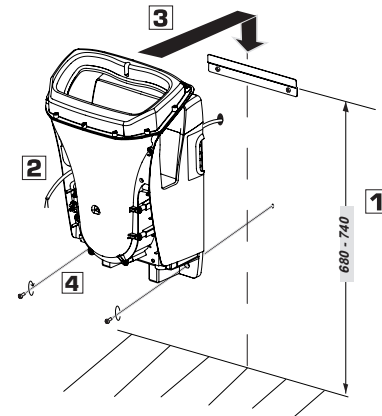

II-Montage de l'ensemble

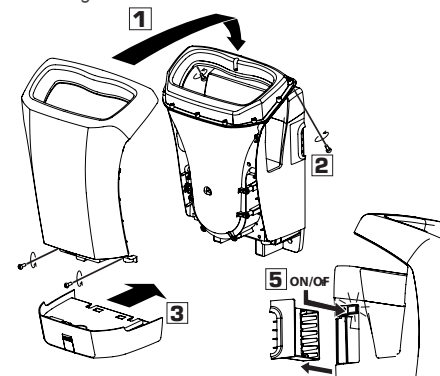

Le cachet de votre distributeur



STELL'AIR

- ▶ **PLUS EFFICACE**
- ▶ **PLUS ECOLOGIQUE**
- ▶ **PLUS ECONOMIQUE**
- ▶ **PLUS HYGIENIQUE**


Conception
Fabrication
Française

Efficacité

- Temps de séchage moins de **20 secondes**.
[Tout séchage varie selon le degré d'hygrométrie, la température d'ambiance et la surface à sécher].
- 2 puissants jets d'air (**400 Km/h**) situés à l'intérieur de l'anneau chassent l'eau avec efficacité. Il suffit de retirer lentement les mains pour chasser l'eau.
- Produit très **simple à utiliser** :
Il suffit d'insérer les mains dans l'ouverture de l'appareil. Les mains sont détectées, par système capacitif. Après avoir retiré lentement les mains, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Le système et les formes évitent efficacement les projections d'eau vers l'extérieur.
- Maintenance simple et efficace pour le nettoyage et l'entretien. Formes arrondies et absence de jonction pour faciliter le nettoyage.
- Pour éviter la maintenance du réservoir, il est possible de le raccorder à une évacuation. (Nous consulter.)

Hygiénique

- L'espace entre les 2 jets d'air est optimisé pour ne pas toucher les parois.
- Le traitement **anti-bactérien** de toutes les surfaces permet de limiter la prolifération des microbes.
- L'aspiration en hauteur contribue à une meilleure qualité de l'air.
- L'eau chassée est récupérée dans un réservoir.
- L'air soufflé est purifié grâce à **2 filtres** latéraux anti-bactérien en **cuivre**. Ils sont très accessibles et facilement nettoyables avec un aspirateur ou à l'eau.
- Formes très arrondies et absence de jonction permettent un nettoyage facile.

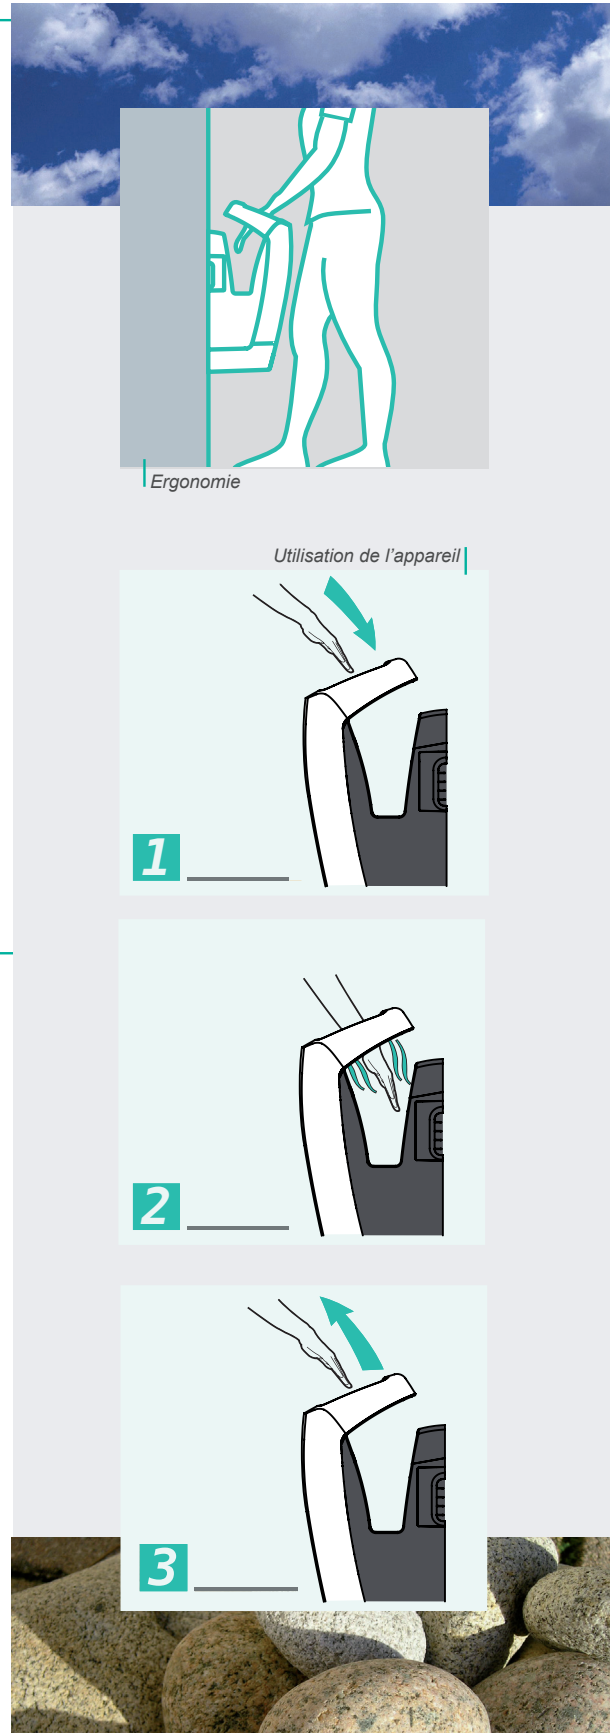

Ecologique



- Un temps de séchage **ultra rapide** pour une moindre consommation d'énergie.
- Une consommation électrique minimisée: **1200 W**.
- Un produit **sans résistance chauffante** tout en conservant une sensation d'air chaud (si la température ambiante reste autour de 20°).

Economique

- L'optimisation du temps de séchage combinée avec un moteur basse consommation permet de réaliser une réelle économie d'énergie. Ce type de séchage est donc une solution à moindre coût.
- Coût de fonctionnement pour 100 séchages de 10 à 15 s : **0.03€ à 0.05€**.
- Le peu de maintenance nécessaire au fonctionnement de l'appareil est aussi un gain financier.

Ergonomique

- L'inclinaison de l'anneau de soufflage permet un confort ergonomique et d'être mieux adaptée aux différentes tailles des utilisateurs.
- L'interrupteur **ON/OFF** accessible par l'extérieur facilite la maintenance de l'appareil.

