
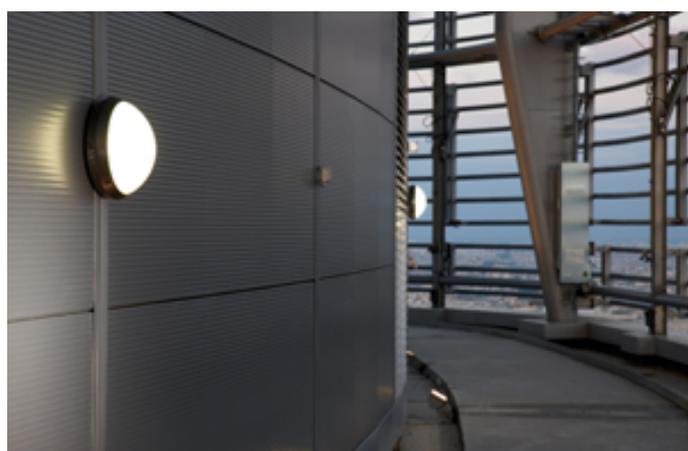


HUBLOTS HAUTE PUISSANCE AV

HAUTE PUISSANCE

HUBLOT HP AVEC GRILLE

ALUMINIUM - POLYCARBONATE

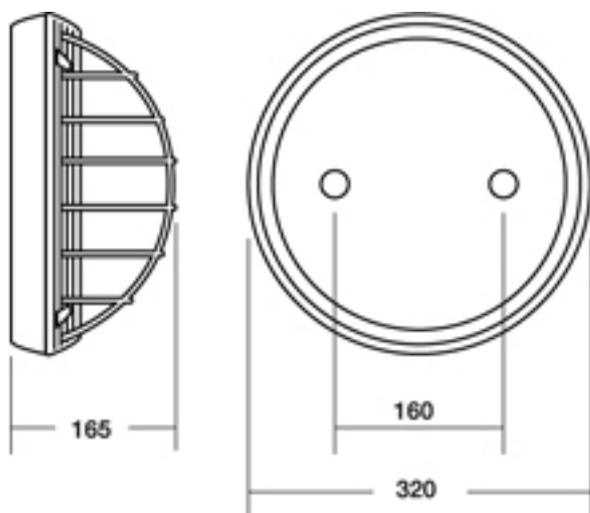

Référence du produit : 452574

Classe : **I**

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP65 IK10 CLASSE I $960^{\circ}\text{C}/5\text{ sec.}$
 NF EN 60695-2-1

SOURCE

► ON/OFF



4000K/3000 lm
Led 32W



3000K/2000 lm
Led 22W



4000K/2000 lm
Led 20W

COULEUR

Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Luminaire antivandale rond Ø 320mm à grille IP65 IK10 (20 joules) Classe I, résistance au fil incandescent à $960^{\circ}/5\text{sec.}$, équipé d'un module LED de puissance de 32W / 3000 Lm / 4000k (durée de vie de 40 000 Heures avec garantie 5 ans) à alimentation électronique séparée, efficacité lumineuse de 86 Lm/W et rendement de 64%. Platine et bague anti-arrachage en fonte d'aluminium, résistants à la corrosion et au brouillard salin avec peinture epoxy, diffuseur en polycarbonate opale. Vis imperdables et anti-démontage à empreinte Ovoïde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot Diam. 320 x 150. Version antivandale. Classe 1, IP 65, IK 10. Source LED 32 W. Alimentation électronique 230V - 50/60 Hz. Socle et grille en fonte d'aluminium, peinture polyester. Diffuseur en polycarbonate. Patère à 45° en option. Vis imperdables et anti-démontage à empreinte Ovoïde. Nécessite l'utilisation du tournevis antivandale 489 990.

PERSONNALISATION

SARLAM vous propose de réaliser sur demande les nuances de la palette RAL. Possibilité également de sérigraphier votre logo. N'hésitez-pas à contacter notre service client : [Cliquez-ici](#).

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

La conception du H.P. permet de simplifier sa mise en oeuvre et son entretien : vis imperdables, diffuseur solidaire de la jupe, réserve de câble.