

AP-5100

Puissance
Platine préamplificateur



- 🌀 Gestion des zones à distance
- 🌀 Faible consommation : 5W
- 🌀 Réglage du volume par zone
- 🌀 Utilisation simple et rapide

Le **AP-5100** est une platine de commande de zone périphérique à la matrice CC-5808.

Il permet de contrôler facilement le volume de la zone, et de sélectionner l'une des sources déclarées du CC-5808. Il a été en outre conçu afin de l'encastrer facilement dans une paroi.

Doté d'une face avant ergonomique, les différents réglages se font aisément.

Le raccordement à la matrice est réalisé à l'aide d'un cordon universel du type CAT5 (RJ45).

Caractéristiques

Distances	50m direct	1Km avec 24V supp.
Sensibilité Entrées	Micro 5mV/600Ω	AUX 350mV/10kΩ
Sortie audio		0dB/600Ω
Bande passante		100Hz-18kHz (-3dB)
Distorsion		<0,1% à 1kHz
Rapport S/B	MIC > 65dB	AUX > 75dB
Alimentation	Issu du CC-5808	24VDC
Dimensions		86 x 86 x 33 mm
Couleur		Noir
Matière		Métal
Poids		0,5Kg


Applications

Sonorisation de confort

- ▶ Hôtels
- ▶ EHPAD
- ▶ Etablissements d'enseignement
- ▶ Lieux de culte
- ▶ Piscines
- ▶ Salles multisports/Stades
- ▶ Supermarchés
- ▶ Voies urbaines




Face avant

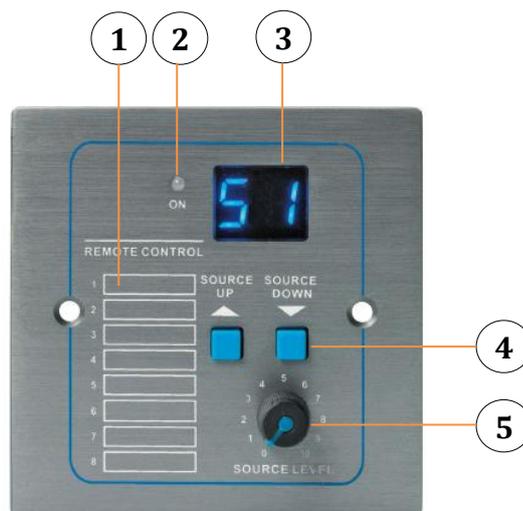

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Etiquetage des sources |
| 2 | Voyant de fonctionnement |
| 3 | Affichage LED |
| 4 | Boutons de réglage des sources |
| 5 | Réglage du volume des sources |

Face arrière

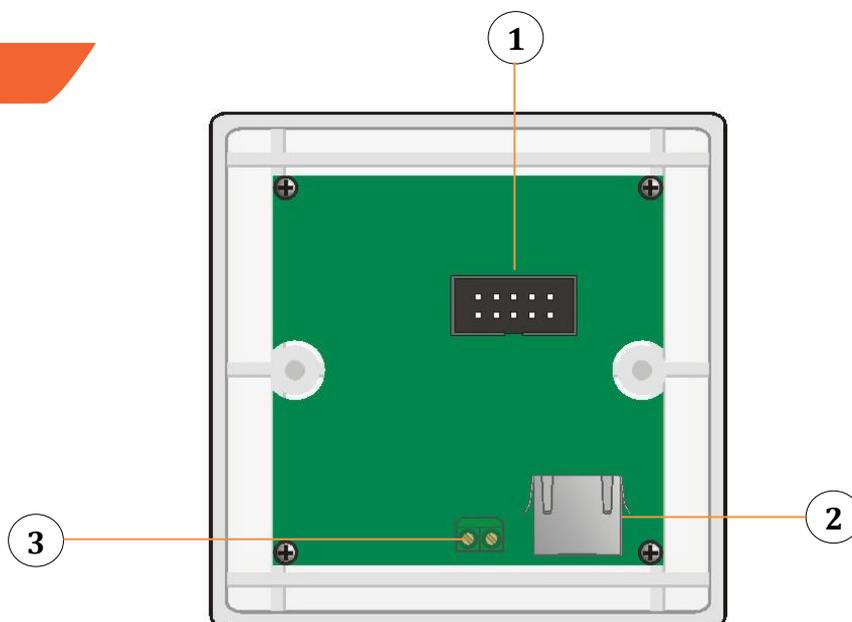

- | | |
|---|--|
| 1 | Connecteur JTAG |
| 2 | Prise RJ 45 - Communication entre la platine et la matrice |
| 3 | Entrée 24VDC de recharge |