




Câble siamois KX6 avec alimentation 2*0.75 mm², couronne de 100 m

FCS KX6S275C1

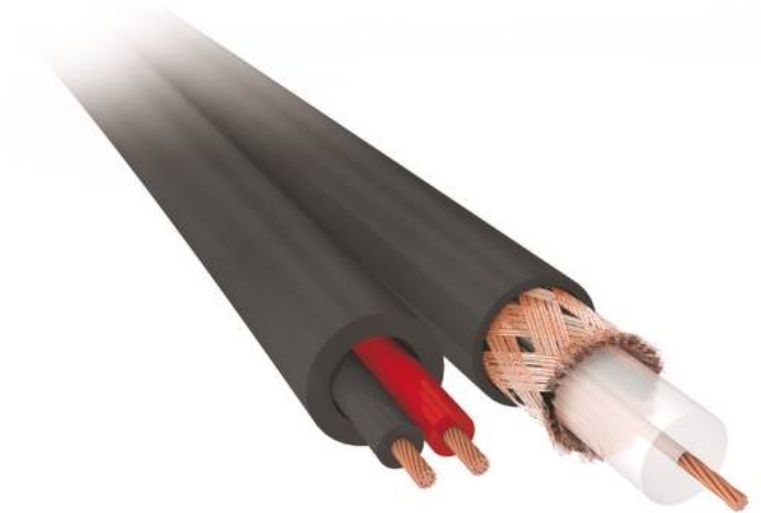

Procédé simple et efficace pour la mise en ?uvre des applications de vidéosurveillance analogique CCTV. Sur le principe d'un câble composite, le KX6 est accompagné de 2 conducteurs 0,75 mm² destinés à l'alimentation des caméras.

Chacun disposant d'une gaine PVC noire, ces câbles sont facilement scindables afin de les relier soit à l'enregistreur vidéo soit à l'alimentation électrique.

Caractéristiques générales :

- Nombre de conducteurs : câble coax KX6 vidéo+ 2x 0,75 mm²
- Couleur de gaine : PVC, noir RAL9005
- Diamètre de gaine extérieure : 2x 6 mm
- Marquage externe de la gaine : GIGAMEDIA KX6 AA - 75 OHMS - 85% CCA+2*0.75mm² - CE - ROHS - Lot # ...xxxm
- Conditionnement : Couronne de 100 m

Caractéristiques câble coax KX6 :

- Couleur de gaine : noir RAL9005
- Blindage : tresse CCA 85 %
- Âme souple : cuivre nu
- Section du conducteur : 7x 0,20 mm
- Diamètre de gaine extérieure : 6,10 mm
- Diamètre d'isolant : 3,66 mm
- Impédance caractéristique : 75 ?
- Nature de la gaine : PVC

Caractéristiques câble d'alimentation :

- 2 conducteurs (rouge/noir) 0,75 mm², âme multi-brins
- Diamètre de l'isolant : 1,8 mm PVC