


PLUG RJ45 CAT6/EA POUR CÂBLE RIGIDE

**10G
READY**



GGM PLUGC6SRIGB

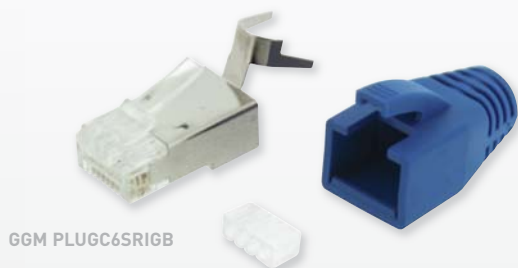

GGM PLUGC6SRIGN

GGM Plug

CÂBLES COMPATIBLES :

- GGM C6F4PZHxx
- GGM C6F4PPExx
- GGM C6AF4PZHxx
- GGM C7SF4PHFxx

Plug RJ45 8P8C à sertir pour câble CAT6, CAT6A et CAT7 rigide GIGAMEDIA, convient à des applications élevées (jusqu'à 10Gbits).

Plug 2 parties RJ45 avec serre câble arrière pour assurer un meilleur maintien sur le câble, livré avec manchons plastiques de couleurs (noir/bleu), format compact.






Disposition des conducteurs sur 2 niveaux (Haut/Bas) afin de garantir des performances élevées sur hautes fréquences (550MHz).

Afin d'optimiser la mise en œuvre chaque lot de plugs + manchons est livré avec une notice de montage simplifiée.

N'hésitez pas à regarder les vidéos de montage, également disponible sur notre plateforme.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour câble monobrin CAT7 S/FTP, CAT6A U/FTP & CAT6 F/UTP GIGAMEDIA
- Supporte le 10G/bits associé aux câbles CAT6A et CAT7 GIGAMEDIA
- Supporte le 1G/bits associé aux câbles CAT6 GIGAMEDIA
- 8P/8C blindé avec serre câble, 2 parties
- Livré avec manchons spécifiques (noir ou bleu)
- Nécessite l'utilisation de la pince à sertir GGM 907H8C6S




RÉFÉRENCES


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PLUGC6SRIGB	Lot de 10 plug RJ45 CAT6/Ea blindé avec manchons bleu pour câble rigide GIGAMEDIA
GGM PLUGC6SRIGN	Lot de 10 plug RJ45 CAT6/Ea blindé avec manchons noir pour câble rigide GIGAMEDIA
GGM 907H8C6S	Pince à sertir RJ45 pour plug GGM CAT6/Ea rigide blindé



GGM 907H8C6S

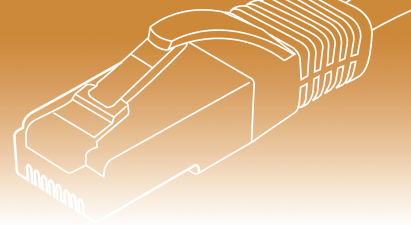


MONTAGE

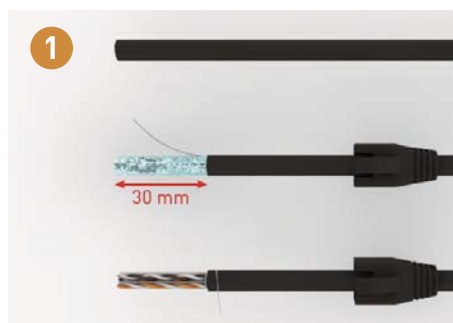


Dégainer le câble sur 30 mm en prenant soins de retirer le feuilard. Replier le drain de masse sur la gaine extérieure du câble.




Retirer à l'aide d'une pince coupante le jonc plastique séparateur

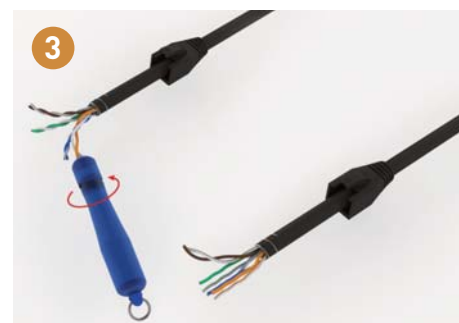

Préparer et peigner chaque conducteur selon la convention de câblage 568A/B

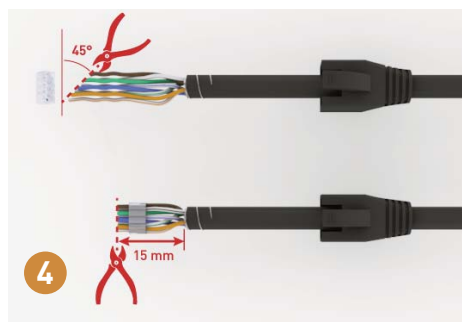


Afin de faciliter l'insertion du guide fils, couper les conducteurs comme indiqué. Une fois le guide fils inséré, couper l'excédent comme sur le schéma ci-dessus.

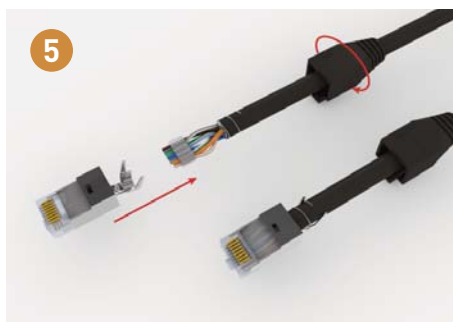

Insérer le plug RJ45, positionner la bague arrière et le drain de masse



Placer le plug dans la mâchoire RJ45 de la pince et serrer.

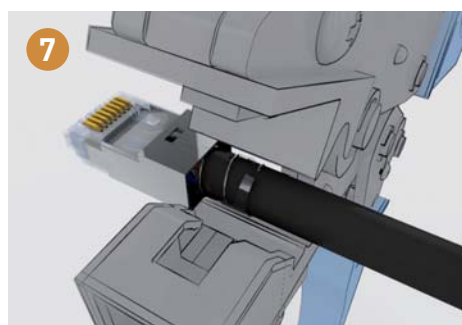

Positionner la bague arrière dans l'empreinte de la mâchoire et serrer.



Rabattre le manchon pour finaliser le montage.



CONVENTIONS DE CÂBLAGE

568A

- BLANC-VERT
- VERT
- BLANC-ORANGE
- BLEU
- BLANC-BLEU
- ORANGE
- BLANC-MARRON
- MARRON

568B

- (1) ● BLANC-ORANGE
- (2) ● ORANGE
- (3) ● BLANC-VERT
- (4) ● BLEU
- (5) ● BLANC-BLEU
- (6) ● VERT
- (7) ● BLANC-MARRON
- (8) ● MARRON

GGM Plug