

## KIT VIDÉO PROTECTION PROFESSIONNEL GGM CCKITAHD



### INCLUS DANS CE KIT :

- 2 CAMÉRAS 1080P AHD
- + DVR AHD
- + DISQUE DUR (1 To)
- + Câbles 18 m

Installation facile  
en moins de 10 min

1 To inclus

DVR H264

Accès distant  
et mobile web

Détection de mouvement

Résolution 1080P


Le Kit GIGAMEDIA **GGM CCKITAHD** répond aux besoins en vidéo protection pour les installations professionnelles de petites superficies ex : commerces de proximité, (débit de tabac, boulangerie, ...) Il est possible de visualiser et de lire les images à tout moment et facilement, à travers internet ou un Smartphone, en local ou à distance.

Conforme à la réglementation, il respecte l'ensemble de l'arrêté du 3 Août 2007 et les dernières évolutions. Installez votre Kit en 10 min : Fixez les caméras et reliez les ensuite au stockeur avec les câbles fournis et votre installation est prête !

Visualisez les vidéos sur votre iPhone®, ou Android®. (Windows Phone : Visualisation live - pas d'accès aux enregistrements).

### INCLUS DANS LE KIT GIGAMEDIA

- 2 caméras résolution 1080P (1920x1080) (focale 3.6 mm) avec IR 20 m IP66
- 1 DVR AHD H264 (4 voies) avec interface intuitive (langues disponibles : Français, Anglais, Néerlandais ...)
- Disque Dur 1 To (inclus dans DVR)
- Alimentation générale pour le DVR et les 2 caméras
- Télécommande de contrôle DVR (piles non incluses)
- Souris optique
- 2 câbles de 18 m siamois (alimentation + coaxial)
- 1 manuel d'utilisation
- Garantie 2 ans

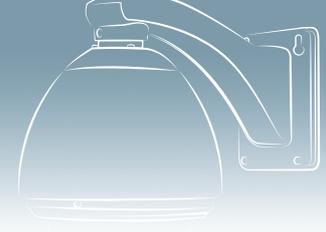

## GGM CCAHD3DVR4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





<b>MODÈLE</b>	GGM CCAHD3DVR41TO		
<b>SYSTÈME</b>			
<b>Compression</b>	H.264		
	PAL		
	Linux (embarqué)		
<b>ENTRÉES/SORTIES</b>			
<b>Vidéo entrée</b>	4 canaux BNC + 2 IP		
<b>Audio</b>	4 canaux en entrée / 1 canal en sortie (RCA)		
<b>Sortie VGA</b>	800*600, 1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080		
<b>Sortie HDMI</b>	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080		
<b>USB</b>	2x USB (pour souris et mise à jour / sauvegarde)		
<b>IR extender</b>	Non inclus (Système d'extension infrarouge pour télécommande (optionnel))		
<b>Télémetrie</b>	Port RS485 (PELCO P&D) / UTC		
<b>AFFICHAGE DVR</b>			
<b>Résolution</b>	PAL: 1920*1080P ou 960*576		
<b>Caractéristiques</b>	1/4/9 - ou affichage séquentiel		
<b>ENREGISTREMENT ET RELECTURE</b>			
<b>Zone de masquage</b>	4 zones par caméra		
<b>Enregistrement</b>	Analogique HD : 3MP / 1080P / 720P / 960H IP (H264) : 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H		
<b>Flux</b>	3 flux : primaire, secondaire, mobile		

<b>Vitesse d'enregistrement analogique</b>	3MP @ 9 ips (canal) 1080P @ 15 ips (canal) 720P @ 25 ips (canal)
<b>Vitesse d'enregistrement CVI/TVI</b>	1080P @ 15 ips (canal) 720P @ 25 ips (canal)
<b>Vitesse d'enregistrement CCTV</b>	960H @ 25 ips (canal)
<b>Vitesse d'enregistrement IP</b>	PAL : 25 ips (canal)
<b>Bande passante caméra IP</b>	8 ~24 Mbps (par défaut 8 Mbps chaque canal analogique désactivée augmente la bande passante de 4 Mbps)
<b>Mode d'enregist.</b>	Continu - Manuel ou sur détection de mouvements, alarme [30 s - 5 min (avant événement) / 10-60 s (après événement)]
<b>Relecture caméras</b>	1 à 4 caméra via DVR ou CMS Accès mobile : 1 caméra Ordinateur : 1 à 4 caméras En local via le DVR : 1-4 caméras Via PC ou MAC : 1-4 caméras Smartphone : 1 caméra (Via Application RXCAMVIEW)
<b>UTILISATEURS</b>	1 compte admin 7 comptes utilisateurs
<b>ALARMES</b>	
<b>Capteur &amp; Alarme I/O</b>	4 entrées / 1 sortie
<b>Email/FTP</b>	Photos sur mouvement / alarme

<b>RÉSEAU</b>	LAN, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, SNMP, RTSP, FTP, TCP-IP, P2P, PPPoE
<b>FONCTIONS</b>	
<b>Envoi d'e-mail</b>	Notifications d'alarmes (panne disque dur, disque dur plein, perte vidéo, mouvement, entrée d'alarme)
<b>HDD interface</b>	1SATA HDDs, jusqu'à 8 To (1 To intégré)
<b>Opérations simultanées</b>	Visualisation «Live», enregistrement, relecture, sauvegarde et connexion réseau
<b>Contrôle PTZ</b>	Oui, PTZ distant
<b>Surveillance à distance</b>	Smartphone iOS et Android uniquement (Windows Phone : Visualisation live, pas d'accès aux enregistrements)
<b>CLOUD</b>	Inclus
<b>P2P</b>	Inclus
<b>Mobile push</b>	Inclus
<b>Fonction UTC</b>	Pour le contrôle de votre caméra au travers du câble coaxial (nécessite une caméra compatible UTC)
<b>ALIMENTATION</b>	
<b>Alimentation</b>	12 V DC / 2 A
<b>Consommation</b>	<20 W / 10 W (sans HDD)
<b>DIMENSIONS</b>	300 x 227 x 53 mm
<b>GARANTIE</b>	2 ans
<b>ACCESSOIRES</b>	
<b>GGM HDD1TPUR</b>	Disque dur 1 To
<b>GGM HDD2TPUR</b>	Disque dur 2 To
<b>GGM HDD3TPUR</b>	Disque dur 3 To
<b>GGM HDD4TPUR</b>	Disque dur 4 To

## FACE ARRIÈRE

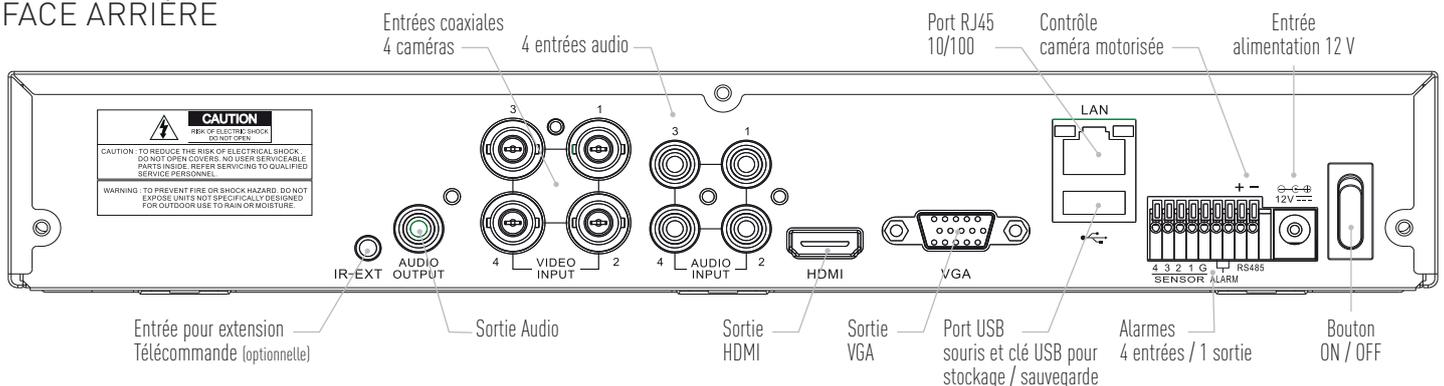

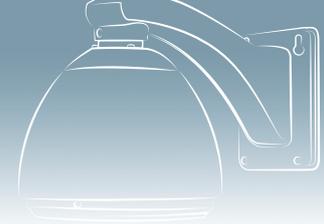

## GGM CCH2TI2F3MB

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



<b>MODÈLE</b>	GGM CCH2TI2F3MB	<b>ECLAIRAGE MINIMUM</b>	0.1 lx @ F1.2 (AGC ON), 0.03 lx avec Infrarouge	<b>TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT</b>	-10 °C ~ +55 °C
<b>CAPTEUR</b>	2 Megapixels, 1/3" IMX SONY323	<b>SORTIE VIDÉO</b>	1x BNC	<b>PROTECTION</b>	Indice IP66
<b>PIXELS EFFECTIFS</b>	1920 x 1080	<b>FONCTION JOUR/NUIT</b>	Avec filtre automatique jour/nuit	<b>BRAS DE FIXATION PLAFOND/MUR</b>	Inclus
<b>VITESSE D'OBTURATION</b>	1/25 - 1/10,000 Sec	<b>INFRAROUGE</b>	LEDs IR (SMD)	<b>POIDS</b>	0.3 kg
<b>NOMBRE D'IMAGES PAR SECONDE</b>	1080P @ 25 ips	<b>Fréquence</b>	850 nm	<b>COULEUR</b>	Noire
<b>OBJECTIF</b>	<b>Focale</b> 3.6 mm <b>Horizontal</b> environ 85°	<b>Portée</b>	Jusqu'à 20 m (selon l'environnement d'installation)	<b>GARANTIE</b>	2 ans
<b>SYNCHRONIZATION</b>	Interne	<b>ALIMENTATION</b>	Non incluse DC 12 V ±10%	<b>ALIMENTATIONS OPTIONNELLES</b>	GGM CC12V1A / GGM CCP1205P4
		<b>CONSUMMATION</b>	Max 4.2 W		

### ACCESSOIRES DU KIT (OPTIONNELS)

REFERENCE	DESCRIPTION
GGM CCMLCD21PPHV	Moniteur LCD 21" + HDMI + VGA (boîtier plastique)
GGM CCMLCD17PPLND	Moniteur LED 17" FULL HD 1920x1080 (boîtier plastique)
GGM CCH2TI2F3MB	Caméra AHD 1080P + IR 20 m, focale 3,6 mm
GGM CCAHD3DVR4	DVR 3MP hybrides AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 4 caméras
GGM HDD1TPUR	Disque dur High Speed, purple haute disponibilité 1 To
GGM HDD2TPUR	Disque dur High Speed, purple haute disponibilité 2 To
GGM HDD3TPUR	Disque dur High Speed, purple haute disponibilité 3 To
GGM CC12V1A	Alimentation pour caméra 1 A 12 V
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12 VDC puissance 5 A
GGM PSCCH142	Cordon d'alimentation Shuko/C13 2 m
GGM CCADSP15	Câble pieuvre 1 entrée vers 5 sorties
GGM CCACVP10M	Cordon BNC Vidéo + alimentation 10 m noir
GGM CCACVP20M	Cordon BNC Vidéo + alimentation 20 m noir
GGM CCACVP30M	Cordon BNC Vidéo + alimentation 30 m noir
GGM CCACVP50M	Cordon BNC Vidéo + alimentation 50 m noir
GGM CCACVP5M	Cordon BNC Vidéo + alimentation 5 m noir

