

## TAS-T24

### Transformateur d'Intensité Ouvrable

**Monophasé - Pour réseau basse tension**  
**Courant primaire 100 ... 300 A / secondaire 5A**  
**Dimensions max du conducteur : diamètre 24 mm**




### Principales caractéristiques

Transformateur de courant monophasé ouvrable. Fermeture du boîtier par simple clip.  
Courant nominal primaire: selon modèles de 100 à 300A.  
Courant nominal secondaire: 5A (1A sur demande). Sortie fils longueur 1m, section 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Précision de la mesure : +/- 1% de 5% à 120% de l'intensité nominale.


### Boîtier

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible,  
classification V0 selon UL-94  
Degré de protection (EN60529): IP20

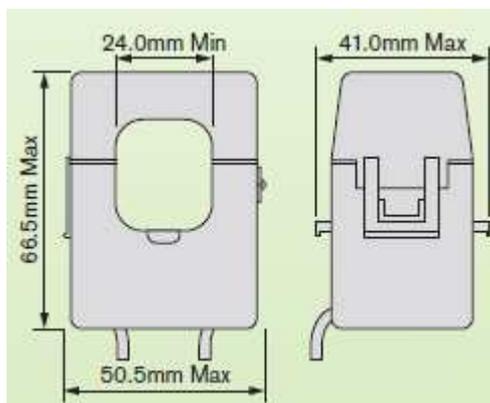

## Raccordement

Sortie fils longueur 1m, section 2,5 mm<sup>2</sup>.

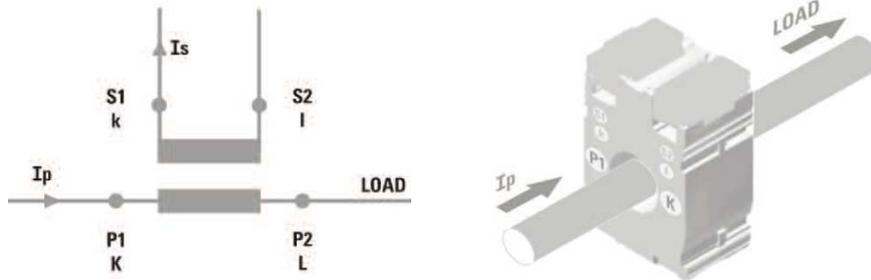

## Codes commande

Courant primaire	100A	160A	200A	250A	300A
Code article avec courant secondaire 5A	040405	040406	040407	040408	040409

Modèles avec secondaire 1A sur demande.