

> Gain de place Bâti-Chasse Sol Complet  
**BCS VERSO 800**




**HAUTEUR RÉDUITE**



**DESCRIPTIF**

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Installation sur sol porteur**
- > **Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sol,...**
- > **Permet la création de semi-cloisons**
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg NF**
- > Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- > **Réservoir Verso 800 NF isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande**
- > **Mécanisme 36 double volume NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > **Robinet flotteur 95L silencieux NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Commande par le dessus double volume, mécanique, VERSO 800 blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm**
- > Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

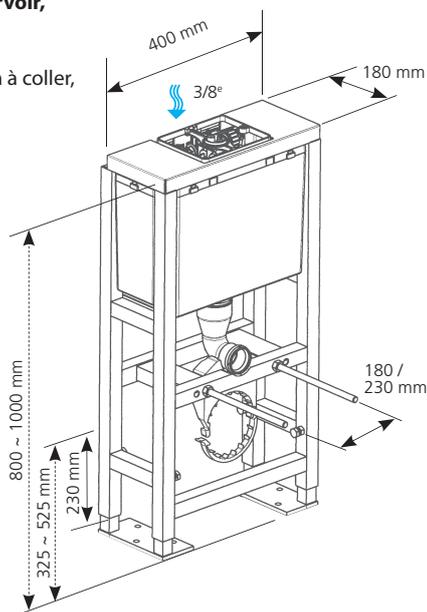

**TEXTE D'APPEL D'OFFRE**

**BCS VERSO 800 COMPLET / Évacuation coudée NF**  
Réf. : 31 1060 10


Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur de 180 mm. Avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres, réglé 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande par le dessus.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC, plaque de commande double volume, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M <sup>3</sup>	Kg	
BCS Verso 800 complet évacuation coudée	31 1060 10	3 24723 001356 2	Carton	1	0,077	20,34	16

**COMPLÉMENTS**

Accessoires.....p.102



- 1 = 180 mm mini.
- 2 = 20 ~ 100 mm
- 3 = 25 ~ 60 mm
- 5 = 0 ~ 200 mm
- si 4 = 400 => 5 = 200 mm\*
- si 4 = 480 => 5 = 120 mm\*
- \*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

